


Il **BAZOOKA** è un impastatore continuo di facile uso per la preparazione in cantiere di malta a consistenza costante, inoltre consente di preparare le moderne malte premiscelate con la massima economicità.

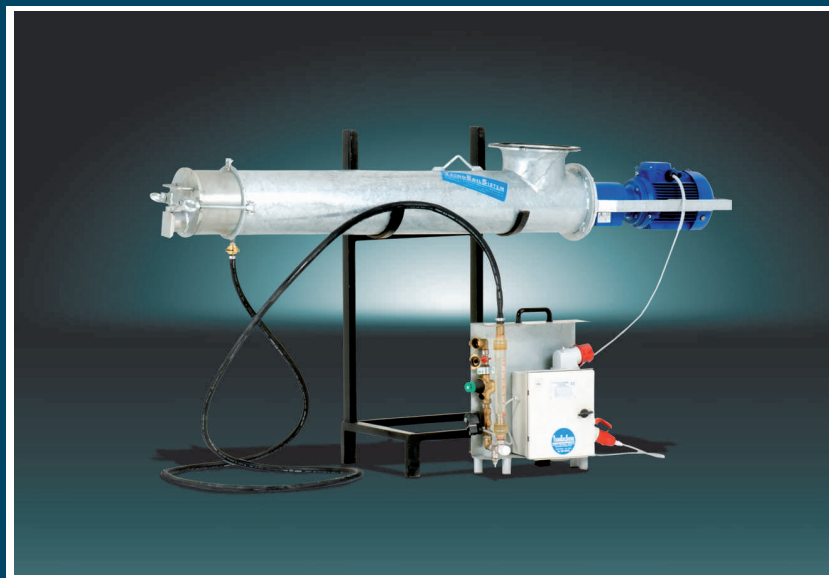

Può essere fissato facilmente e con rapidità a qualsiasi silo con flangia di scarico del diametro nominale di 250 mm. Terminata l'operazione di montaggio, lo scarico del silo viene aperto permettendo alla malta asciutta di raggiungere la camera di miscelazione attraverso un'apposita coclea dosatrice. Il materiale viene quindi miscelato con la dose esatta di acqua necessaria per ottenere la malta della consistenza desiderata. Al termine della miscelazione la malta si raccoglie in un serbatoio da porre sotto lo scarico e può quindi essere trasportata (con gru o carriola). Il comando elettrico e la raccorderia per l'acqua sono alloggiati in un telaio separato e facilmente trasportabile. Il **BAZOOKA** può essere fornito con un comando a distanza o con un pulsante di avviamento sul quadro elettrico. Nel caso venisse utilizzata una pompa per malte, il miscelatore verrà azionato da un indicatore di livello della pompa stessa. Su richiesta, l'impianto può essere corredato con unapompa acqua per ovviare la mancanza di pressione il linea. Il **BAZOOKA** può essere smontato in tre pezzi: motore con flangia, contenitore del materiale secco e impastatore finale.

N.B. uno dei vantaggi del **BAZOOKA** è proprio la pulizia, in quanto, basta svitare solo la parte finale del miscelatore, costituita da un terminale di circa 15 cm contenente l'elica impastatrice.

Caratteristiche tecniche:

Produzione: **60 l/m**

Motore: **3 kW**

Pressione dell'acqua: **2 Atm**

Lunghezza: **216 cm**

Larghezza: **220 cm**

Imboccatura silos: **250 mm**

Peso: **106 kg**