TECNO EDIL SISTEM

MÁQUINAS Y SOLUCIONES PARA LA OBRA

REVOCOS
RECRECIDOS
MORTEROS
ACABADOS



2026 v.1
CATÁLOGO / TARIFA



NUESTRA GAMA

SOLUCIONES PARA DIFERENTES PROCESOS Y MATERIALES

Algunas de las soluciones de la gama Tecno Edil Sistem.
La gama Tecno Edil Sistem incluye máquinas y sistemas dedicados a las principales necesidades de las obras.

- MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES para enlucidos y soleras.
- ENLUCIDOS PREMEZCLADOS Soluciones para enlucidos premezclados, estructurales e ignífugos.
- SOLERAS sistemas para el bombeo y la colocación de diferentes tipos de soleras.
- HORMIGÓN CELULAR soluciones para la producción y el bombeo del material.
- ADHESIVOS Y ENLUCIDOS máquinas para la aplicación de productos premezclados.
- MEZCLADORAS CONTINUAS para morteros premezclados y soleras autonivelantes.

NO SOLO MÁQUINAS. UN SERVICIO DE ASISTENCIA COMPLETO.









Máquinas para la construcción «Made in Italy» Diseño, producción y pruebas: de la fábrica a la obra.

DESDE 1991, **TECNO EDIL SISTEM** DISEÑA Y FABRICA SOLUCIONES PARA EL TRABAJO EN OBRA, COMBINANDO EXPERIENCIA, COMPETENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN.

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Fundada en 1991, Tecno Edil Sistem es una empresa italiana especializada en el diseño y la fabricación de máquinas para la construcción. En su planta de Fisciano, en la provincia de Salerno, la empresa desarrolla y fabrica sus máquinas combinando experiencia, competencia técnica y atención a las necesidades reales de la obra.

A lo largo de los años, Tecno Edil Sistem ha construido una empresa capaz de evolucionar junto con el sector de la construcción, desarrollando soluciones cada vez más eficientes, fiables y versátiles.

DE LA IDEA A LA MÁQUINA: DISEÑAMOS LO QUE FABRICAMOS

El proceso de producción surge de las necesidades concretas de la obra y se desarrolla a través de un recorrido directo y controlado:

DISEÑO: desarrollo técnico de la máquina y definición de la solución.

FABRICACIÓN: mecanizado y ensamblaje de los componentes.

PRUEBAS: control y verificación de la máquina.

OBRA: pruebas y verificaciones en condiciones operativas reales.

El conocimiento directo del proceso de producción también permite a Tecno Edil Sistem intervenir rápidamente y desarrollar configuraciones específicas.

TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA MEJORAR EL TRABAJO EN OBRA

Investigación y desarrollo orientados a las necesidades de la obra, porque en Tecno Edil Sistem la innovación nace de la observación de las necesidades reales de los operarios. El equipo técnico trabaja continuamente en nuevas tecnologías, soluciones y mejoras de las máquinas para aumentar su rendimiento, fiabilidad, practicidad y versatilidad.

El proceso de I+D incluye la investigación, el diseño, la creación de prototipos, los ensayos y la producción. La actividad de investigación también ha dado lugar al desarrollo de soluciones innovadoras y a solicitudes de patentes, lo que ha reforzado los conocimientos tecnológicos de Tecno Edil Sistem.

También se ha prestado especial atención a las soluciones para la producción y el bombeo de hormigón celular.












	MAC 90 evolution	MAC 97	MAC JUNIOR	MULTIMIX
PÁGINA	6	10	14	18
MÁQUINA PARA APLICAR/PROYECTAR ENLUCIDOS YA MEZCLADOS (MOLINO, HORMIGONERA, CAMIÓN HORMIGONERA, ETC.)				●
MÁQUINA PARA APLICAR/PROYECTAR ENLUCIDOS PREMEZCLADOS «SECOS» (SACO O SILO) SISTEMA PREMEZCLADO	●●	●●	●●	
MÁQUINA PARA APLICAR ADHESIVOS PARA AISLAMIENTO EXTERIOR	●	●	●●	●●
MÁQUINA PARA EL BOMBEO DE PAVIMENTOS AUTONIVELANTES	●●	○		
MÁQUINA PARA EL BOMBEO DE PAVIMENTOS AUTONIVELANTES DESDE EL SILO	●●	○		
MÁQUINA COMPATIBLE CON EL KIT HORMIGÓN CELULAR	●●	○		
MEZCLADOR ESTÁTICO CON GENERADOR DE ESPUMA				
MÁQUINA PARA APLICAR/PROYECTAR COLAS Y ENLUCIDOS				●●
LECHADORA				●●
MEZCLADORA AMASADORA				
MÁQUINA PARA ACABADOS				●●

●● Rendimiento excelente ● Rendimiento bueno ○ Adaptable

GUÍA RÁPIDA DE CONSULTA









MAC BETON	MAC BETON MASS	KIT CEMENTO CELLULARE	REAL MAC	REAL MAC MASS	REAL MIX	FUGATRICE
22	26	30	32	34	36	38
●●	●					
○						
○	●●					
○	○					
○	●●					
		●●				
●●						
						●●
			●●	●●	●●	

Nota: *Los precios indicados en las siguientes páginas no incluyen el IVA y seguirán siendo válidos hasta su posible revisión.*

Enlucidora híbrida de última generación, diseñada para garantizar versatilidad y fiabilidad en la obra.

La **MAC 90 evolution** cuenta con una estructura de acero inoxidable que garantiza una elevada fiabilidad, resistencia mecánica y larga vida útil. Puede utilizarse con todo tipo de morteros y enlucidos premezclados, enlucidos termoaislantes para sistemas de aislamiento térmico exterior, soleras autonivelantes, ligeras y hormigón celular.

La máquina está disponible en **tres versiones** de alimentación para adaptarse a cualquier tipo de obra:

Versión monofásica (230 V): ideal para la construcción residencial y las obras pequeñas, funciona con un contactor de 3 kW.

Versión trifásica (400 V): diseñada para una alta productividad y para obras industriales.

Versión multitensión (230/400 V): equipada con un sistema de conmutación para ofrecer la máxima flexibilidad de uso, con el fin de permitir una gestión flexible en función de la alimentación disponible en la obra.

El material se puede cargar mediante: sacos, sistema neumático o conexión directa al silo. El sistema de transporte de tornillo sin fin reduce significativamente la dispersión de polvo, mejora la seguridad del operario en comparación con los sistemas de rueda celular y evita la pérdida de material. La sección especial de la tolva evita la acumulación de material durante la carga de la máquina. Con la conexión de la **MAC 90 evolution** al generador de espuma **KIT CEMENTO CELLULARE TES**, es posible producir y bombear cemento celular (aireado) alcanzando un caudal de 13 m^3/h. La **MAC 90 evolution** es fácil de usar y se puede transportar fácilmente gracias a su estructura modular desmontable en varios componentes. Los repuestos mecánicos y eléctricos son estándar y están disponibles en cualquier distribuidor especializado.

INDICACIONES DE USO


- Máquina para aplicar/proyectar enlucidos premezclados «secos» (saco o silo) – sistema premezclado
- Máquina para bombear soleras autonivelantes
- Máquina para el bombeo de soleras autonivelantes desde silo
- Máquina compatible con el kit de hormigón celular
- Máquina para aplicar adhesivos para revestimiento térmico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Acero inoxidable**
- **Multifunción**
- **Multitensión**



MAC 90 evolution

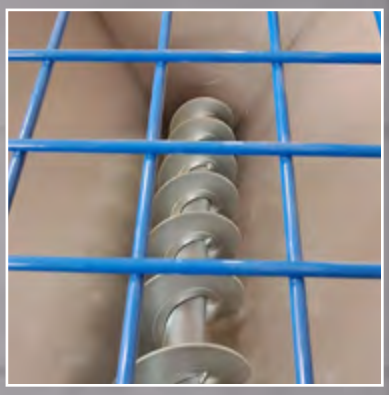



TECNO EDIL SISTEM

MAC 90 evolution

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MULTITENSIÓN
Tensión	230 V	400 V	230 V/400 V
Motorreductor de la bomba de mortero	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compresor de membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motorreductor del tornillo sin fin	0,37 kW 93 rpm	0,75 kW - 190 rpm	
Electrobomba de agua	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Inversor	SÍ	ND	SÍ
*Altura manométrica de los enlucidos	15 m	30 m	15 m/30 m
Alimentación por generador	10 kW efectivos	30 kW efectivos	10/30 kW efectivos
Potencia sonora	100 dB(A)		
Capacidad tolva	130 l		
Peso y Dimensiones	250 kg - 121 x 74 x 160 cm		
Peso y dimensiones en palé	310 kg - 121 x 80 x 184		

MODELOS MAC 90 EVOLUTION

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
M90EVO230VINT	10 087,50 €	MAC 90 evolution 230 V para enlucidos
M90EVO230VMASS	9250,00 €	MAC 90 evolution 230 V para soleras
M90EVO400INT	9312,50 €	MAC 90 evolution 400 V para enlucidos
M90EVO400VMASS	9000,00 €	MAC 90 evolution 400 V para soleras
M90EVO230400INT	10 650,00 €	MAC 90 evolution 230 V/400 V para enlucidos
M90EVO230400MASS	10 000,00 €	MAC 90 evolution 230 V/400 V para soleras

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

INVERSOR (VERSIONES DE 230 V)	Tubo DE AGUA DE 20 m
ELECTROBOMBA DE AGUA	25 m de CABLE ELÉCTRICO
CAUDALÍMETRO	JUEGO COMPLETO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EQUIPO PARA ENLUCIDOS

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2031103	937,50 €	COMPRESOR DE MEMBRANA 230 l/min
2150037	225,00 €	TUBO MORTERO COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CÓNICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO DE AIRE COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
71490000179	75,00 €	MEZCLADOR MAC 90/MAC 97 GALVANIZADO
2040170	72,50 €	PULMÓN MONO MVD4 (230 V)
2040048	89,16 €	TORNILLO MONO MVD4 (230 V)
2040974	56,00 €	DEPÓSITO DE AIRE ESSE TRIO (400 V)
2040975	72,00 €	TORNILLO ESSE TRIO (400 V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS
2140030	162,50 €	PISTOLA CAL-MORTERO
2150057	337,50 €	PISTOLA PARA LECHADA/COLA COMPLETA CON 15 m DE CABLE

EQUIPO PARA SOLERAS

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2140019	312,50 €	TUBO MORTERO CAL COMPLETO 35X49 10 M BET
214900000759	81,25 €	MEZCLADORA «R7» GALVANIZADA MAC 90 evolution
2040688	150,00 €	DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN MONO R7 (230 V)
2040034	150,00 €	DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN TRIO R7 (400 V)
2040047	195,00 €	TORNILLO R7
2040169	93,10 €	DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN D8- 1,5 ECO REGULABLE (SOLO PARA M90EV0400VINT con KCC400SMALL)
2040051	86,45 €	TORNILLO D8-1,5 ECO (SOLO PARA M90EV-0400VINT con KCC400SMALL)
702900000131	93,75 €	BRIDA REDUCTORA ESTÁTOR R7
2050517	118,75 €	SOPORTE DE PULMÓN «R7» COMPLETO CON MORTERO DN35
20405641D	475,00 €	JUEGO TURBO MIX TP «D» 1"1/4 DN35 (para soleras celulares)
20405641R7	475,00 €	JUEGO TURBO MIX TP 1"1/4 "R7" (para soleras celulares)
2040047T	200,00 €	TORNILLO R7 X TURBO (para soleras celulares)

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIAL Y BOMBAS

	230 V		400 V					
								
CÓDIGO	**2040170**	**2040688**	**2040974**	**2041061**	**2040169**	**2040495**	**2040034**	**2040888**
DESCRIPCIÓN	**MONO MVD4**	**MONO R7**	**ESSETRIO D6-3**	**TRIO D7-2.5**	**TRIO D8-1.5 ECO**	**TRIO D8-2**	**TRIO R7**	**TRIO R8-1.5**
Caudal l/min Rpm 400	26	76	22	27	39	38	76	80
Granulometría máx. (mm)	5	5	3	4	4	5	8	8
Presión máx.	35	35	30	25	15	50	35	15

ENLUCIDOS PREMEZCLADOS

A BASE DE CEMENTO	•		•			•	•	•
A BASE DE YESO**	•					•		
A BASE DE CAL	•		•			•	•	•
A BASE DE CAL Y CEMENTO	•		•	•		•		•
A BASE DE CAL-YESO	•					•		•
ACÚSTICOS	•		•		•	•		•
IGNÍFUGOS***	•		•		•	•		•
AISLANTES PARA REVESTIMIENTO	•		•			•		•
ESTRUCTURALES	•		•	•		•		•





SOLERAS

AUTONIVELANTES		•				•	•	
AUTONIVELANTES DE ACABADO (< 3 CM)		•	•			•	•	
PAVIMENTOS AUTONIVELANTES A BASE DE POLÍMEROS		•					•	
ALIGERADOS CON PERLAS DE POLIESTIRENO		•			•	•	•	
ALIGERADOS CON PERLITA		•				•	•	
HORMIGÓN CELULAR CON KIT TES		•			•		•	





* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, de la composición del material, del diámetro y de la longitud de los tubos empleados. **Para productos premezclados a base de yeso con una densidad de aproximadamente 8 kg/m² por cada cm de espesor aplicado, se recomienda el uso de una MEZCLADORA DE PALAS PERFORADAS. ***Para productos ignífugos, con una densidad inferior a 6 kg/m² por cada cm de espesor aplicado, se recomienda utilizar una MEZCLADORA DE PALAS MACIZAS. Para obtener más información, llamar a la oficina correspondiente.

Potencia y flexibilidad para proyectar cualquier tipo de enlucido, en cualquier obra, sin concesiones.

La **MAC 97** es una máquina enlucidora diseñada para mezclar y bombear **enlucidos premezclados** a base de cemento o de yeso, especialmente indicada para la aplicación de enlucidos premezclados, **termoaislantes**, **estructurales** y **acústicos**.

La máquina ha sido diseñada para responder a las diferentes necesidades operativas del sector de la construcción, combinando robustez, facilidad de manejo y versatilidad de uso. Sus dimensiones compactas y su configuración diseñada para el transporte permiten desplazarla fácilmente dentro de la obra y trasladarla con facilidad de un lugar de trabajo a otro.

La **MAC 97** está disponible en tres versiones eléctricas diferentes, de modo que se pueda utilizar con distintos tipos de alimentación:

Versión monofásica (230 V): indicada para la construcción residencial, las reformas y las obras pequeñas y medianas. Puede utilizarse con un contador de 3 kW, lo que ofrece una solución práctica incluso en obras en las que no se dispone de alimentación trifásica.

Versión trifásica (400 V): diseñada para aplicaciones profesionales de alta productividad y para obras de mayor tamaño. La alimentación trifásica permite aprovechar al máximo las prestaciones de la máquina durante los trabajos continuos e intensivos.

Versión multitensión (230/400 V): Equipada con un sistema de conmutación que ofrece la máxima flexibilidad operativa, lo que permite adaptar la máquina a la alimentación eléctrica realmente disponible en la obra.

La **MAC 97** se puede utilizar tanto con material envasado en sacos como con alimentación desde silo, lo que permite elegir el sistema más adecuado a las características y dimensiones de la obra.

Los repuestos, tanto mecánicos como eléctricos, están formados por componentes que se pueden encontrar fácilmente en tiendas y distribuidores especializados.



INDICACIONES DE USO

Máquina para aplicar/proyectar enlucidos premezclados «secos» (saco o silo) – sistema premezclado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Fácil de transportar**
- **Sistema de rueda de celdas**
- **Multitensión**

MAC 97





TECNO EDIL SISTEM

MAC 97

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MULTITENSIÓN
Tensión	230 V	400 V	230 V/400 V
Motorreductor de la bomba de mortero	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compresor de membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motorreductor del tornillo sin fin	0,61 kW - 36 rpm		
Electrobomba de agua	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Inversor	SÍ	ND	SÍ
*Altura manométrica de los enlucidos	20 m	30 m	20 m/30 m
Alimentación por generador	10 kW efectivos	30 kW efectivos	10/30 kW efectivos
Potencia sonora	100 dB(A)		
Presión de trabajo	de 10 a 40 bar		
Capacidad de la tolva	145 l		
Peso y dimensiones	250 kg - 121 x 74 x 160 cm		
Peso y dimensiones en palé	310 kg - 120 x 80 x 174		

MODELOS MAC 97

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
M97400INT	8750,00 €	MAC 97 400 V para enlucidos
M97230INT	9100,00 €	MAC 97 230 V para enlucidos
M97230400INT	9437,50 €	MAC 97 230 V/400 V para enlucidos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

INVERSOR (VERSIÓN 230 V)	MANGUERA DE AGUA DE 20 m
ELECTROBOMBA DE AGUA	25 m de CABLE ELÉCTRICO
CAUDALÍMETRO	JUEGO COMPLETO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTO PARA ENLUCIDOS

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2031103	937,50 €	COMPRESOR DE MEMBRANA 250 l/min
2150037	225,00 €	TUBO MORTERO COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CÓNICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO DE AIRE COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
71490000179	75,00 €	MEZCLADOR MAC 90/MAC 97 GALVANIZADO
2040170	72,50 €	DEPÓSITO MONO MVD4 (230 V)
2040048	89,16 €	TORNILLO MONO MVD4 (230 V)
2040974	56,00 €	PULMÓN ESSE TRIO (400 V)
2040975	72,00 €	TORNILLO ESSE TRIO (400 V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2040267	462,50 €	TUBO ABR CÓNICO 33X25 BET-EXP 15 m
2150057	337,50 €	PISTOLA LECHADORA/ADHESIVA COMPLETA 15 m DE CABLE (230 V)
2040495	65,00 €	DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN TRIO D8-2 (400 V)
2040496	73,33 €	TORNILLO TRIO D8-2 (400 V)
2040169	93,10 €	DEPÓSITO INTERMEDIO TRIO D8-1,5 ECO (400 V)
2040051	86,45 €	TORNILLO TRIO D8-1,5 ECO (400 V)

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIALES Y BOMBAS

	230 V	400 V		
				
CÓDIGO	**2040170**	**2040974**	**2040495**	**2040169**
DESCRIPCIÓN	**MONO MVD4**	**ESSETRIO D6-3**	**TRIO D8-2**	**TRIO D8-1,5 ECO**
Caudal l/min Rpm 400	26	22	38	39
Granulometría máx. (mm)	5	3	5	4
Presión máx.	35	30	50	15

ENLUCIDOS PREMEZCLADOS

A BASE DE CEMENTO	•	•	•	•
A BASE DE YESO**	•		•	•
A BASE DE CAL***	•	•	•	
A BASE DE CAL-CEMENTO	•	•	•	
A BASE DE CAL-YESO	•		•	
ACÚSTICOS	•	•	•	
IGNÍFUGOS****	•	•	•	•
AISLANTES PARA REVESTIMIENTO ****	•	•	•	•
ESTRUCTURALES	•	•	•	•







* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, de la composición del material, del diámetro y de la longitud de los tubos utilizados. **Para productos premezclados a base de yeso con una densidad de aproximadamente 8 kg/m² por cada cm de espesor aplicado, se recomienda utilizar una MEZCLADORA DE PALAS PERFORADAS. ***Para productos ignífugos, con una densidad inferior a 6 kg/m² por cada cm de espesor aplicado, se recomienda el uso de una MEZCLADORA DE PALAS MACIZAS. Para más información, llamar a la oficina encargada.

Compacta en tamaño, sorprendente en cuanto a prestaciones. Libre para seguirte a todas partes.

La **MAC JUNIOR** es una máquina enlucidora monofásica compacta para la aplicación de enlucidos premezclados y termoaislantes. Funciona con un contador eléctrico de **3 kW**, lo que garantiza su comodidad de uso incluso cuando la disponibilidad de potencia es limitada.

Es ideal para la construcción de viviendas, para obras de pequeña y mediana envergadura y para reformas. Puede utilizarse con el sistema de sacos o con un sistema de silo. Es fácil de usar y de desplazar sobre cualquier superficie gracias a sus ruedas. Se puede desmontar en varias partes, lo que facilita su transporte. Los recambios, tanto mecánicos como eléctricos, se pueden encontrar en cualquier tienda especializada.

INDICACIONES DE USO

Máquina para aplicar/proyectar morteros de revoco premezclados «secos» (saco o silo) – sistema premezclado

Máquina para aplicar adhesivos para revestimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cuadro eléctrico con inversor**
- **Máquina pequeña, grandes prestaciones**
- **Presencia de voltímetro**



MAC JUNIOR



TECNO EDIL SISTEM

MAC JUNIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	
Tensión	230 V
Motorreductor de la bomba de mortero	4 kW - 307 rpm
Compresor de membrana	200 l/min
Motorreductor de rueda de celdas	0,37 kW - 14 rpm
Electrobomba de agua	0,3 kW
Inversor	SÍ]
Altura manométrica de los enlucidos*	15 m - con tubo cónico 25 m
Alimentación por generador	10 kW efectivos
Presión de trabajo	de 10 a 40 bar
Potencia sonora	100 dB(A)
Capacidad de la tolva	100 l
Dimensiones	110 x 72 x 150 cm
Peso	225 kg
Peso y dimensiones transporte en palé	285 kg - 120 x 80 x 164 cm



MODELO MAC JUNIOR

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
MJUNIOR	10 087,50 €	MAC JUNIOR

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

INVERSOR	20 m DE TUBO DE AGUA
ELECTROBOMBA DE AGUA	25 m DE CABLE ELÉCTRICO
CAUDALÍMETRO	JUEGO COMPLETO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EQUIPO PARA ENLUCIDOS

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2031103	937,50 €	COMPRESOR DE MEMBRANA 230 l/min
2150037	225,00 €	TUBO DE MORTERO COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CÓNICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO DE AIRE COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
714900000180	75,00 €	MEZCLADOR MAC JUNIOR
2040170	72,50 €	PULMÓN MONO MVD4 (230 V)
2040048	89,16 €	TORNILLO MONO MVD4 (230 V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2140019	312,50 €	TUBO MORTERO CAL COMPLETO 35 x 49 10 M BET
2040607	125,00 €	MEZCLADORA DE PALAS CERRADAS
2040318	112,50 €	MEZCLADOR ESTÁNDAR CON PALETA PERFORADA
2140030	162,50 €	PISTOLA CAL-MORTERO
2150057	337,50 €	PISTOLA PARA LECHADA/ COL. COMPLETA 15 m DE CABLE
20405641D	475,00 €	JUEGO TURBO MIX TP «D» 1"1/4 DN35
2040048T	91,70 €	TORNILLO MVD4 CON SOPORTE PARA TURBO

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIAL Y BOMBAS



CÓDIGO	2040170
DESCRIPCIÓN	MONO MVD4
Caudal l/min rpm 400	26
Granulometría máx. (mm)	5
Presión máx.	35

ENLUCIDOS PREMEZCLADOS

A BASE DE CEMENTO	•
A BASE DE YESO**	•
A BASE DE CAL	•
A BASE DE CAL-CEMENTO	•
A BASE DE CAL-YESO	•
ACÚSTICOS	•
IGNÍFUGOS***	•
AISLANTES PARA REVESTIMIENTO	•
ESTRUCTURALES	•









* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, la composición del material, el diámetro y la longitud de los tubos utilizados.
**Para morteros estructurales a base de cal hidráulica y con áridos gruesos, se recomienda utilizar tubos de Ø 35 y PISTOLA PARA CAL-MORTERO.
***Para productos premezclados a base de yeso con una densidad de aproximadamente 800 kg/m^3 por cada cm de espesor aplicado, se recomienda utilizar un MEZCLADOR DE PALAS PERFORADAS. ****Para productos ignífugos y termoaislantes, con una densidad inferior a 6 kg/m^2 por cada cm de espesor aplicado, se recomienda utilizar un MEZCLADOR DE PALAS MACIZAS.
Para obtener más información, llame a la oficina correspondiente.

Transporte y aplicación profesional de morteros, colas y enlucidos, con la máxima versatilidad operativa.

MULTIMIX 230 V es una máquina multifuncional diseñada para el transporte, la pulverización y la realización de juntas con morteros premezclados con un tamaño de grano de hasta 2 mm, lo que ofrece un alto rendimiento, fiabilidad y versatilidad en la obra.

Una de las principales características de la **MULTIMIX 230 V** es su alta configurabilidad del sistema de alimentación de aire: la máquina se puede utilizar sin compresor, con un compresor o con dos compresores, en función del material que se vaya a aplicar, del tipo de trabajo y de las prestaciones requeridas. Esta configuración permite adaptar la máquina a las **diferentes necesidades operativas**, lo que garantiza la **máxima flexibilidad de uso**. El sistema de regulación de la velocidad mediante convertidor permite ajustar con precisión el caudal del material, lo que posibilita **optimizar** el rendimiento de la máquina **en función de las distintas aplicaciones** y de las necesidades específicas de la obra.

La **MULTIMIX 230V** es adecuada para su uso con una amplia gama de materiales, incluidas resinas al agua, morteros, enlucidos, revestimientos y adhesivos.

Equipada con las pistolas de aplicación adecuadas, la máquina es ideal para la inyección de lechadas, la realización de juntas y la pulverización de enlucidos y otros materiales de baja granulometría.


La **MULTIMIX**, combinada con la amasadora **REAL MIX**, permite crear un sistema completo para la mezcla, el transporte y la aplicación del material, adaptable a las diferentes necesidades operativas y a los procesos específicos.

INDICACIONES DE USO

- Máquina para aplicar/proyectar enlucidos ya amasados (mediante mezcladora, hormigonera, camión hormigonera, etc.)
- Máquina para aplicar/proyectar colas y enlucidos
- Lechadora
- Máquina para aplicar adhesivos para sistemas de aislamiento térmico exterior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cuadro eléctrico con inversor**
- **Acero inoxidable**
- **Ligera y fácil de manejar**

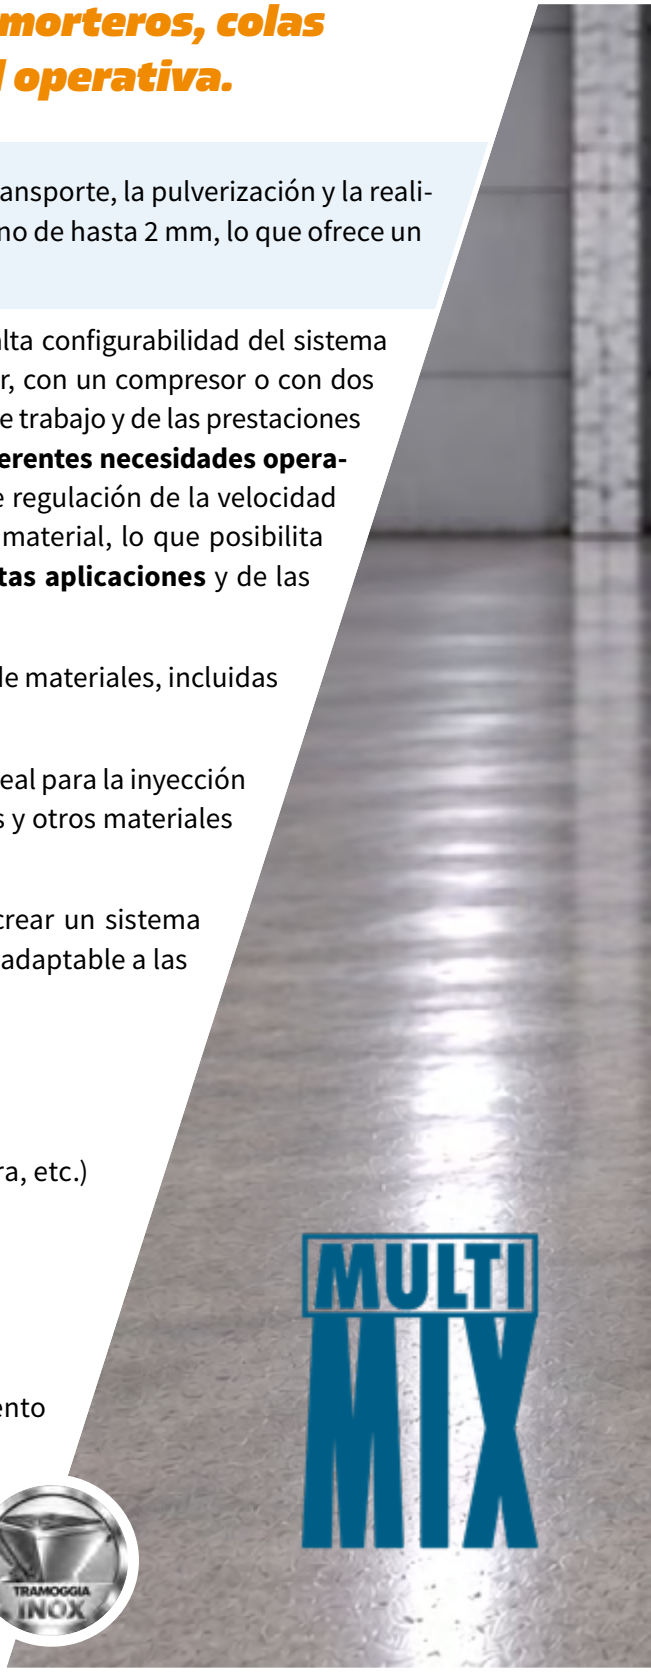

MULTIMIX



TECNO EDIL SISTEM

MULTIMIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICO
Tensión	230 V
Motorreductor de la bomba de mortero	1,85 kW - 178 rpm
Compresor de membrana	250 l/min
Inversor	2,2 kW
Altura manométrica Enlucidos*	10 m
Alimentación por generador	10 kW efectivos
Presión de trabajo	de 10 a 30 bar
Potencia sonora	100 dB(A)
Capacidad de la tolva	52 l
Peso y dimensiones	80 kg - 140x68x65 cm
Peso y dimensiones en palé	125 kg - 140 x 80 x 78 cm

MODELOS MULTIMIX

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
MULTIMIX230	4625,00 €	MULTIMIX 230 V (SIN COMPRESOR)
MULTIMIX230AIR	5500,00 €	MULTIMIX 230 V CON COMPRESOR

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

INVERSOR	CABLE ELÉCTRICO DE 25 m
TUBO DE MORTERO DE 10 m	JUEGO COMPLETO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PISTOLA PARA ENLUCIDOS (solo para la versión MULTIMIX230AIR)	TUBO DE AIRE DE 10 m (solo para la versión MULTIMIX230AIR)

EQUIPAMIENTO PARA BOMBAS MONO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2040170	72,50 €	DEPÓSITO DE PRESIÓN MONO MVD4
2040048	89,16 €	TORNILLO MONO MVD4
2040172	91,66 €	PULMÓN MONO N13S
2040173	73,33 €	TORNILLO MONO N13S
2040974	56,00 €	PULMÓN ESSETRIO D6-3
2040975	72,00 €	TORNILLO ESSETRIO D6-3
2040169	93,10 €	PULMÓN D8-1,5 ECO
2040051	86,45 €	TORNILLO D8-1,5 ECO
2040495	65,00 €	PULMÓN TRIO D8-2
2040496	73,33 €	TORNILLO TRIO D8-2

EQUIPAMIENTO PARA MULTIMIX230

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2150057	337,50 €	PISTOLA PARA LECHADA / COL. COMPLETA 15 m de cable
2140012	250,00 €	ACCESORIO PARA INYECCIÓN
2040844	380,62 €	PISTOLA AIRLESS GUN XXL510

EQUIPAMIENTO PARA MULTIMIX230 AIR

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2031103	937,50 €	COMPRESOR DE MEMBRANA 230 l/min
2150048	288,75 €	PISTOLA PARA ADHESIVOS Y REVOQUES

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIALES Y BOMBAS







CÓDIGO	2040170	2040172	2040974	2040169	2040495
DESCRIPCIÓN	MONO MVD4	MONO N13S	ESSETRIO D6-3	D8-1,5 ECO	TRIO D8-2
Caudal l/min rpm 200	11	6	10	19	18
Granulometría máx. (mm)	3	2	3	4	5
Presión máx.	35	35	30	15	50

ENLUCIDOS PREMEZCLADOS

A BASE DE CEMENTO	●		●	●	●
A BASE DE CAL***	●		●	●	●
A BASE DE CAL-CEMENTO	●		●	●	●

MORTEROS

PARA LECHADAS	●	●	●		
ENLUCIDOS		●			
ADHESIVOS (PARA AISLAMIENTO EXTERIOR)	●	●	●	●	●
RESINAS A BASE DE AGUA		●			
PARA INYECCIONES		●			




* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, de la composición del material, del diámetro y de la longitud de los tubos empleados.
**Para las aplicaciones con pistola para enlucido, se recomienda utilizar un material con un tamaño de grano máximo de 0,3 mm.
*** Para la realización de enlucidos, se recomienda utilizar un material con un tamaño máximo de grano de 2 mm.

Robusta, versátil y fiable, para aplicar enlucidos, morteros y materiales premezclados con precisión.

La **MAC BETON** es **una máquina enlucidora universal** con estructura de **acero inoxidable**, diseñada para la aplicación de **enlucidos tradicionales y estructurales, morteros para mampostería, productos de nivelación y morteros de cemento**.

La **MAC BETON** está diseñada para garantizar **facilidad de uso**, **fiabilidad y sencillez de mantenimiento**. Está equipada con un **mando neumático a distancia** que permite al operario detener y reiniciar la máquina directamente desde el punto de aplicación, lo que facilita y agiliza las operaciones de aplicación. Los componentes **mecánicos y eléctricos** se pueden encontrar fácilmente en los principales distribuidores especializados, lo que facilita las tareas de mantenimiento y la sustitución de piezas de repuesto.

Los materiales deben **mezclarse previamente** mediante una hormigonera, una amasadora continua o una mezcladora y, a continuación, introducirse en la tolva de la máquina. La **MAC BETON** también puede equiparse con un **tamiz vibratorio**, que permite filtrar el material antes de que entre en el sistema de bombeo.

Gracias a su robusta estructura y a sus ruedas neumáticas, la máquina se puede desplazar fácilmente por la obra y se puede utilizar en diferentes tipos de superficies.

Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar materiales con **una granulometría de hasta 3-4 mm.** Para granulometrías superiores, es necesario prever el uso de **tubos de bombeo de mayor diámetro**, adecuados a las características del material.

La **MAC BETON** está disponible en las versiones de **230 V, 400 V y 230/400 V.**

INDICACIONES DE USO

Máquina para aplicar/proyectar enlucidos ya amasados (mediante mezcladora, hormigonera, camión hormigonera, etc.)

Máquina para aplicar/proyectar colas y revestimientos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cuadro eléctrico con inversor**
- **Acero inoxidable**
- **Mando neumático a distancia**





MAC BETON



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MULTITENSIÓN
Tensión	230 V	400 V	230 V/400 V
Motorreductor de la bomba de mortero	4 kW - 157 rpm		
Compresor de membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 0,82 kW	
Vibrador	0,09 kW	0,08 kW	
Inversor	SÍ	ND	SÍ
*Altura manométrica de los enlucidos	25 m	35 m	25 m / 35 m
Alimentación por generador	10 kW efectivos	30 kW efectivos	10/30 kW efectivos
Potencia absorbida	3,3 kW - 16,5 A	5,5 kW - 10 A	
Potencia sonora	100 dB(A)		
Presión de trabajo	de 10 a 40 bar		
Capacidad de la tolva	117 l		
Peso y dimensiones	150 kg - 155 x 72 x 63 cm		
Peso y dimensiones en palé	245 kg - 155 x 80 x 77 cm		

MODELOS MAC BETON

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
MBETON230	8500,00 €	MAC BETON 230 V
MBETON400	8000,00 €	MÁQ. HORMIGÓN 400 V
MBETON230400	9125,00 €	MÁQ. HORMIGÓN 230 V/400 V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

INVERSOR (VERSIÓN 230 V)	VIBRADOR
30 m DE TUBO DE AIRE	30 m TUBO DE MORTERO Ø35
25 m DE CABLE ELÉCTRICO	JUEGO COMPLETO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2140063	406,25 €	TUBO MORTERO CAL COMPLETO 35X49 15 M BET
2140056	79,37 €	TUBO DE AIRE COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
2040034	150,00 €	DEPÓSITO DE AIRE TRIO R7 (400 V)
2040047	195,00 €	TORNILLO R7
2040888	267,00 €	PULMÓN TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	CAMISA DE SUJECIÓN DEL PULMÓN R8-1,5
2040457	284,00 €	TORNILLO R8-1,5

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIAL Y BOMBAS

		
CÓDIGO	**2040034**	**2040888**
DESCRIPCIÓN	**TRIO R7**	**TRIO R8-1,5**
Caudal l/min Rpm 400	60	80
Granulometría máx. (mm)	8	8
Presión máx.	35	15
ENLUCIDOS TRADICIONALES		
PREMEZCLADOS	•	•
MORTEROS TÉCNICOS	•	•
A BASE DE CEMENTO	•	•
A BASE DE CAL	•	•
A BASE DE CAL-CEMENTO	•	•
ACÚSTICOS	•	•
IGNÍFUGOS	•	•
AISLANTES PARA REVESTIMIENTO	•	•
ESTRUCTURALES	•	•
SOLERAS		
SOLERAS ALIGERADAS CON BOLITAS DE POLIESTIRENO	•	•
SOLERAS AUTONIVELANTES A BASE DE POLÍMEROS	•	•





* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, de la composición del material, del diámetro y de la longitud de los tubos empleados.

Grandes caudales y máxima fiabilidad para la colocación profesional de soleras especiales.

MAC BETON MASS 400 V es una máquina diseñada para la colocación de **soleras autonivelantes, aligeradas, fonoabsorbentes y termoaislantes**.

La máquina está fabricada en **acero inoxidable**, característica que garantiza una gran robustez, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Su estructura compacta y la presencia de **ruedas** facilitan su transporte y manipulación, incluso directamente en la obra, sobre diferentes tipos de superficies.

La **MAC BETON MASS 400 V** también se puede controlar mediante **control remoto**, lo que permite una gestión práctica y sencilla de las operaciones de bombeo directamente en el punto de aplicación.

Los materiales deben mezclarse previamente con una hormigonera, una amasadora continua **REAL MAC MASS** o una mezcladora tipo **TURBO BETON**, en función del producto y de las necesidades de procesamiento.

La máquina también puede combinarse con el **KIT DE CEMENTO CELULAR**, lo que permite la realización y colocación de soleras de cemento celular, ampliando aún más sus posibilidades de uso.

INDICACIONES DE USO

Máquina para aplicar/proyectar morteros ya amasados (mediante mezcladora, hormigonera, camión hormigonera, etc.)

Máquina para bombear soleras autonivelantes

Máquina compatible con el kit de hormigón celular

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cuadro eléctrico con inversor**
- **Acero inoxidable**
- **Grandes caudales**



MAC BETON MASS



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON MASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICO
Tensión	400 V
Motorreductor bomba de mortero	7,5 kW - 156 rpm
Inversor	7,5 kW
*Altura manométrica	50 m
Alimentación por generador	30 kW efectivos
Potencia sonora	100 dB(A)
Presión de trabajo	de 10 a 30 bar
Capacidad de la tolva	132 l
Peso	250 kg
Dimensiones	190 x 80 x 65 cm
Peso y dimensiones en palé	340 kg - 190 x 80 x 79 cm

MODELOS MAC BETON MASS

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
MBETONMASS400	8875,00 €	MAC BETON MASS 400 V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

25 m DE CABLE ELÉCTRICO	30 m TUBO DE MORTERO Ø 50/60
	JUEGO COMPLETO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2040555	301,06 €	DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN 60-12
2040047	195,00 €	TORNILLO 60-12
2040888	267,00 €	PULMÓN TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	CAMISA DE SUJECIÓN DEL DIAFRAGMA R8-1,5
2040457	284,00 €	TORNILLO R8-1,5





COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE MATERIALES Y BOMBAS

		
CÓDIGO	**2040555**	**2040888**
DESCRIPCIÓN	**60-12**	**TRIO R8-1,5**
Caudal l/min rpm 167	128	80
Granulometría máx. (mm)	10	8
Presión máx.	30	15
ENLUCIDOS TRADICIONALES		
DE ARCILLA (COMO ADITIVO), TIERRA	•	•
ESTRUCTURALES	•	•
MORTEROS TRADICIONALES		
PARA ALBAÑILERÍA	•	•
PARA ARMADURAS	•	•
LECHADAS DE CAL/CEMENTO	•	•
REFUERZO	•	•
SOLERAS		
SOLERAS ALIGERADAS CON BOLITAS DE POLIESTIRENO	•	•
SOLERAS AUTONIVELANTES A BASE DE POLÍMEROS	•	•
SOLERAS ALIGERADAS CON PERLITA	•	•
HORMIGÓN CELULAR CON EL KIT DE HORMIGÓN CELULAR	•	•







* Los siguientes datos pueden variar en función de la máquina utilizada, de la composición del material, del diámetro y de la longitud de los tubos empleados.

Cemento celular: aislamiento, ligereza y versatilidad, producido directamente en la obra.

KIT CEMENTO CELLULARE es un generador de espuma que, combinado con una máquina enlucidora, permite producir cemento celular mediante la mezcla de la lechada de cemento con la espuma preformada.

La lechada de cemento se puede preparar con nuestras máquinas enlucidoras **MAC 90 Evolution**, **MAC 97** y **MAC BETONMASS**. En combinación con el **KIT CEMENTO CELLULARE**, estas máquinas permiten alcanzar una producción de hormigón celular de hasta 8 m^3/h (con la versión SMALL) y hasta 13 m^3/h (con la versión BIG), en función de la densidad del producto y de las condiciones de trabajo.
El **KIT CEMENTO CELLULARE** está disponible en dos versiones de alimentación: 230 V monofásica y 400 V trifásica, y en 2 versiones de potencia (SMALL y BIG).
El cemento celular, formado por lechada de cemento y espuma, es uno de los mejores materiales aislantes termoacústicos disponibles en el mercado. Además, es reciclable y, al producirse directamente en la obra, minimiza el impacto medioambiental asociado al transporte de materiales.
También se utiliza en la realización de pendientes para terrazas, en el relleno de bóvedas y en la formación de subsoleras.
Mediante el uso de encofrados especiales debidamente sellados, también es posible realizar cerramientos y tabiques, aprovechando las excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico del material.



INDICACIONES DE USO

Generador de espuma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Compresor extraíble**
- **Grandes caudales**
- **Fácil limpieza**

KIT CEMENTO CELLULARE







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SMALL		BIG	
DESCRIPCIÓN	**MONOFÁSICO**	**TRIFÁSICO**	**MONOFÁSICO**	**TRIFÁSICO**
Tensión	230 V	400 V	230 V	400 V
Compresor de membrana	1 x 250 l/min		2 x 250 l/min	
Electrobomba de agua	0,55 kW			
Potencia máxima absorbida	6,0 A		7,0 A	
Caudal máx.	8 m^3/h		13 m^3/h	
Dimensiones	65 x 55 x 110 cm		125 x 55 x 110 cm	
Potencia sonora Compresor	99 dB(A)			
Peso y dimensiones	80 kg 65 x 55 x 110 cm		135 kg 125 x 55 x 110 cm	
Peso y dimensiones del transporte total en palé	140 kg 120 x 80 x 124 cm		195 kg 125 x 80 x 124 cm	

MODELO KIT HORMIGÓN CELULAR

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
KCC230SMALL	5200,00 €	Kit de hormigón celular Small 230 V
KCC400SMALL	5067,00 €	Kit de hormigón celular Small 400 V
KCC230BIG	5534,00 €	Kit de hormigón celular Big 230 V
KCC400BIG	5400,00 €	Kit de hormigón celular Big 400 V
2031103	937,50 €	Compresor de membrana 230 V
2031104	937,50 €	Compresor de membrana 400 V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

12,5 m TUBO ESPIRALADO	20 m DE TUBO DE AGUA
20 m DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	JUEGO COMPLETO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Amasadora compacta y versátil, para trabajar con premezclados, morteros y enlucidos con la máxima eficiencia.

REAL MAC es una amasadora para enlucidos a base de yeso o cemento, morteros para mampostería, morteros estructurales premezclados, adhesivos, enlucidos de acabado, enlucidos de cal y todos los productos premezclados sin agua.

La máquina se puede utilizar tanto con el sistema de sacos como con el sistema de silo (instalación a granel). Para su uso con el silo, la **REAL MAC** debe estar equipada con una campana de carga específica, que permite transportar el material directamente desde el silo a la cámara de amasado. La **REAL MAC** también puede equiparse con una boca de descarga específica para soleras, que permite descargar y verter el material mezclado directamente sobre el suelo, facilitando las operaciones de colocación en la obra. Para una mayor versatilidad operativa, la **REAL MAC** puede combinarse con la **MULTI MIX**, lo que permite utilizar el material mezclado para la proyección de enlucidos, colas y revestimientos. La característica fundamental de la **REAL MAC** es el reducido tamaño de la cámara de amasado. Esta configuración facilita las operaciones de limpieza, reduce el desgaste de los componentes y favorece un menor consumo de energía en comparación con otras amasadoras del mercado. La **REAL MAC** está disponible en versiones de 230 V y 400 V, para adaptarse a las diferentes necesidades de alimentación y a las condiciones de trabajo de la obra.



INDICACIONES DE USO

Mezcladora continua y automática para morteros premezclados y pavimentos autonivelantes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo desgaste**
- **Sin mantenimiento**
- **Fácil limpieza**

REAL MAC







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	MONOFÁSICA	TRIFÁSICO
Tensión	230 V	400 V
Caudal	1800 l/h	2400 l/h
Electrobomba de cebado	0,37 kW - 2,5 bar	
Presión de trabajo del agua	mín. 1 atm	
Motorreductor de tornillo SF	2,2 kW - 200 rpm	3,0 kW - 280 rpm
Consumo	1,8 kW	
Potencia máxima absorbida	2,6 kW	3,4 kW
Capacidad	92 l	
Potencia sonora	80 dB(A)	
Peso y dimensiones	110 kg - 144 x 63 x 98 cm	
Peso y dimensiones transporte en palé	148 kg - 148x80x112 cm	

MODELO REAL MAC

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
REALMAC230	3687,50 €	REAL MAC 230 V AMASADORA
REALMAC400	3687,50 €	REAL MAC 400 V AMASADORA

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

20 m DE TUBO DE AGUA	25 m DE CABLE ELÉCTRICO

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
702900000239	112,50 €	BOCA DE DESCARGA PARA SOLERAS

Mezcladora continua compacta y fiable, para morteros, soleras y mezclas premezcladas en obra.

REAL MAC MASS 400V es una amasadora continua para enlucidos, que puede utilizarse para diferentes tipos de productos: morteros para mampostería, morteros estructurales premezclados y soleras autonivelantes.

Pertenece a la nueva generación de máquinas capaces de mezclar y reducir de 4 a 6 m^3/h de material. Puede utilizarse con el sistema de sacos o con la brida de adaptación para silos correspondiente.

La característica fundamental de **REAL MAC MASS** reside en el reducido tamaño de la cámara de amasado, lo que facilita la limpieza, garantiza un menor desgaste y, además, favorece una menor absorción en comparación con otras amasadoras del mercado.

Combinada con nuestra **MAC BETON MASS**, forma un excelente sistema para la colocación de soleras ligeras, autonivelantes, termoaislantes y fonoabsorbentes.



INDICACIONES DE USO

Mezcladora continua y automática para morteros premezclados y soleras autonivelantes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo desgaste**
- **Sin mantenimiento**
- **Fácil de limpiar**

REAL MAC MASS







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	
Tensión	400 V
Caudal	4000 l/h - 6000 l/h
Electrobomba de cebado	0,44 kW
Presión de trabajo del agua	mín. 2-3 atm
Motorreductor de tornillo SF	3,0 kW - 280 rpm - 4 CV
Potencia máxima absorbida	3,5 kW
Potencia sonora	80 dB(A)
Peso y dimensiones	120 kg - 170 x 63 x 98 cm
Peso y dimensiones transporte total sobre palé	158 kg - 170 x 80 x 112 cm

MODELO REAL MAC MASS

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
REALMACMAS400	4250,00 €	REAL MAC MASS 400 V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

20 m DE TUBO DE AGUA	20 m DE CABLE ELÉCTRICO
ELECTROBOMBA DE AGUA	MOTORREDUCTOR

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
702900000239	112,50 €	BOCA DE DESCARGA PARA SOLERAS

Mezcladora continua compacta, versátil y eficiente para morteros, revoques, adhesivos y enlucidos premezclados.

REAL MIX es una amasadora continua y automática diseñada para la preparación de enlucidos a base de yeso o cemento, morteros para mampostería, morteros estructurales premezclados, adhesivos, enlucidos de acabado, enlucidos de cal y, en general, para todos los productos premezclados sin agua.

Su principal característica es la **cámara de amasado de tamaño reducido**, diseñada para facilitar y acelerar las operaciones de limpieza, reducir el desgaste de los componentes y limitar la absorción de material en comparación con las amasadoras tradicionales del mercado.
También es posible equipar **REAL MIX** con una **boca de descarga específica para soleras**, que permite descargar el material **directamente al suelo**, lo que facilita las operaciones de colocación y hace que la máquina sea especialmente versátil también para la preparación de soleras.
Para una mayor versatilidad, **REAL MIX** también puede **combinarse con MULTI MIX**, convirtiéndose en un sistema completo para la preparación y **proyección de enlucidos, colas y revestimientos**, optimizando las fases de mezclado y aplicación directamente en la obra.
Una solución compacta, eficiente y fiable, diseñada para garantizar **la continuidad del trabajo, la facilidad de mantenimiento y la versatilidad de uso**.



INDICACIONES DE USO

Amasadora continua y automática para morteros premezclados y soleras autonivelantes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Máquina pequeña, grandes prestaciones**
- **Sin mantenimiento**
- **Fácil de limpiar**

REAL MIX







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	
Tensión	230 V
Caudal	1250 l/h
Presión de trabajo del agua	mín. 1 atm
Motorreductor de tornillo SF	1,8 kW - 198 rpm
Consumo	1,8 kW
Alimentación desde generador	10 kW efectivos
Potencia sonora	84 dB(A)
Peso y dimensiones	80 kg - 122 x 62 x 94 cm
Peso y dimensiones del transporte total en palé	115 kg - 122 x 80 x 108 cm

MODELO REAL MIX

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
REALMIX230	2687,50 €	AMASADORA REAL MIX 230 V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

20 m TUBO DE AGUA	25 m DE CABLE ELÉCTRICO

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
702900000239	112,50 €	BOCA DE DESCARGA PARA SOLERAS

Lechada precisa y versátil: convierte tu taladro en una herramienta profesional.

La **FUGATRICE** es un accesorio diseñado para acoplarse a un taladro-atornillador convencional con inversión del sentido de giro y regulación de la velocidad, transformándolo en una herramienta práctica y eficaz para **la inyección y el rejuntado de morteros**.

Compacta, versátil y fácil de usar, es la solución ideal para profesionales y artesanos que desean realizar trabajos precisos con una inversión reducida.

Es adecuada para el rejuntado de numerosas superficies, entre ellas: ladrillos y ladrillos vistos, pórfido, pavimentos de diversos tipos, piedras y adoquines de distintos tamaños.

La **FUGATRICE** utiliza morteros con un tamaño de grano de hasta 2 mm y permite realizar juntas con una anchura mínima de 6 mm. Gracias a las boquillas adicionales especiales, disponibles como accesorios, también es posible realizar juntas de mayor anchura.

El ajuste de la velocidad del taladro atornillador permite adaptar el flujo del material a las diferentes necesidades de aplicación, garantizando el máximo control tanto en el rejuntado de alta precisión como en el trabajo con elementos de gran tamaño, como piedras y ladrillos.



INDICACIONES DE USO

Rejuntar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Fácil de usar**
- **Ligera y fácil de manejar**
- **Excelente relación calidad-precio**

FUGATRICE







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	
Capacidad	165 cl
Dimensiones de la boca	12 x 10,5 cm
Peso y dimensiones	1,5 kg - 27,5 x 12 x 21 cm
Peso y dimensiones transporte total en palé	2 kg - 30 x 20 x 20 cm

MODELO DE LLANADORA DE JUNTAS

CÓDIGO	PRECIO	MODELO
LECHADORA	212,50 €	LLANA PARA JUNTAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONO DE GOMA Ø 10 mm	TORNILLO SIN FIN PARA LECHADA
BOQUILLA Ø 10 mm	TUERCA ANILLAR

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO

CÓDIGO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
2040860	15,00 €	CONO DE GOMA CON BOQUILLA Ø 15 mm

Equipos para la colocación y la nivelación de las soleras.


Una colocación precisa de la solera requiere no solo **maquinaria eficiente**, sino también **herramientas profesionales** capaces de garantizar el control correcto de las cotas y del espesor durante todas las fases de trabajo.

Tecno Edil Sistem ofrece una gama de equipos específicos para la realización y nivelación de soleras autonivelantes y aligeradas, diseñados para facilitar el trabajo del operario y obtener una superficie uniforme y perfectamente nivelada.

El sistema incluye **perfiles de nivelación con tornillo**, **perfiles de nivelación con muelle**, **reglas** de diferentes longitudes y **sistemas de nivelación con líquido**. Utilizadas individualmente o en combinación, estas herramientas permiten definir la cota de referencia, controlar el espesor de la solera y guiar al operario durante la fase de enrasado.

El ajuste correcto de las referencias de cota constituye una fase fundamental de la colocación: de hecho, los sistemas de nivelación se colocan sobre la superficie para determinar la altura final de la solera y mantener constante el espesor previsto. La precisión, la facilidad de uso y la fiabilidad en la obra son los elementos que caracterizan esta gama de accesorios, diseñada para ayudar al instalador en las distintas fases de realización de la solera.



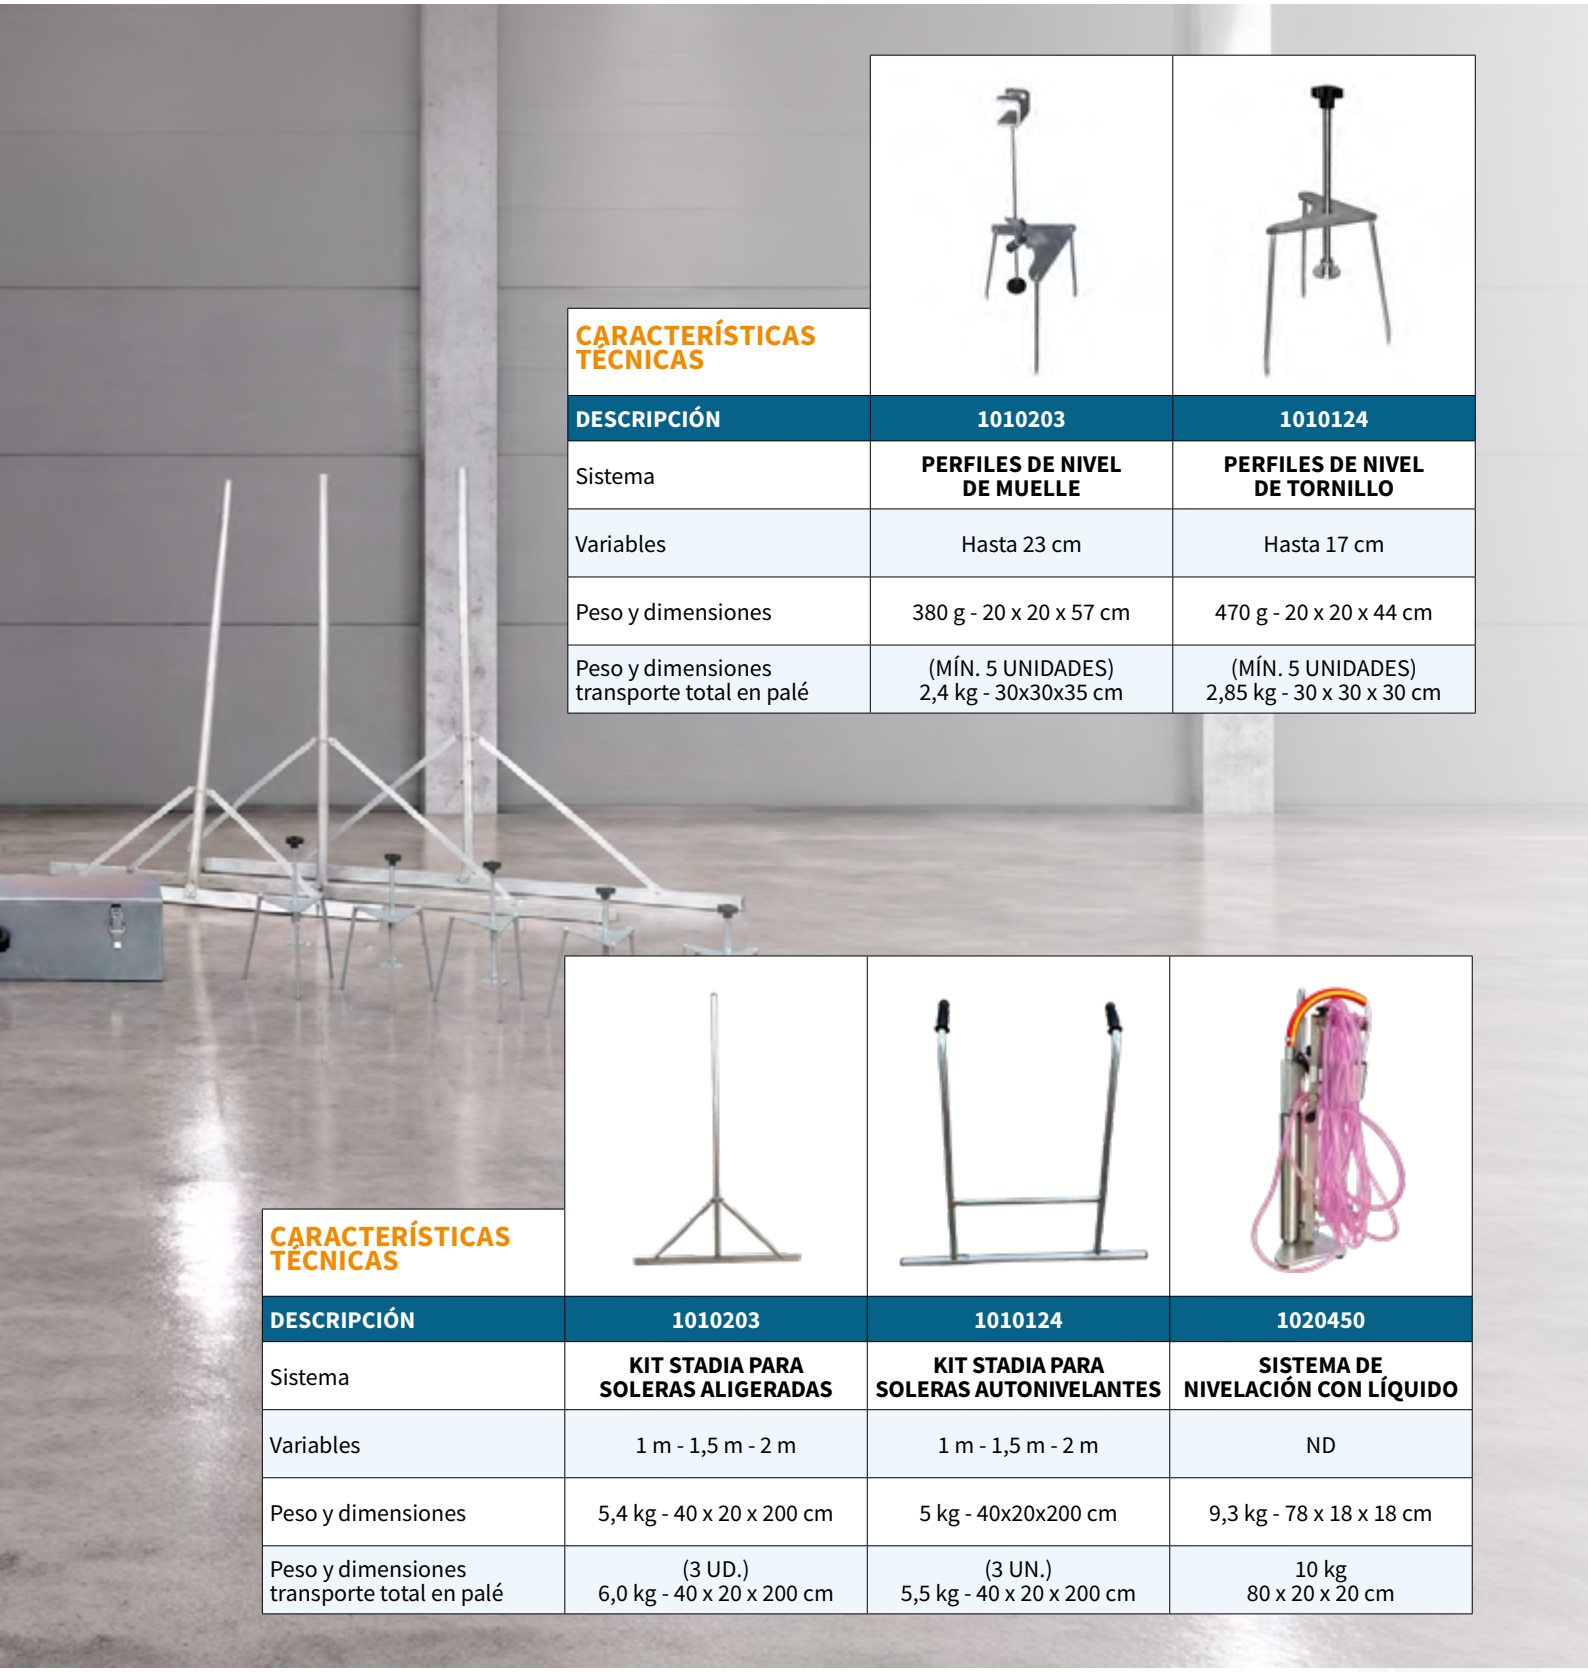

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DESCRIPCIÓN	**1010203**	**1010124**
Sistema	**PERFILES DE NIVEL DE MUELLE**	**PERFILES DE NIVEL DE TORNILLO**
Variables	Hasta 23 cm	Hasta 17 cm
Peso y dimensiones	380 g - 20 x 20 x 57 cm	470 g - 20 x 20 x 44 cm
Peso y dimensiones transporte total en palé	(MÍN. 5 UNIDADES) 2,4 kg - 30x30x35 cm	(MÍN. 5 UNIDADES) 2,85 kg - 30 x 30 x 30 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DESCRIPCIÓN	**1010203**	**1010124**	**1020450**
Sistema	**KIT STADIA PARA SOLERAS ALIGERADAS**	**KIT STADIA PARA SOLERAS AUTONIVELANTES**	**SISTEMA DE NIVELACIÓN CON LÍQUIDO**
Variables	1 m - 1,5 m - 2 m	1 m - 1,5 m - 2 m	ND
Peso y dimensiones	5,4 kg - 40 x 20 x 200 cm	5 kg - 40x20x200 cm	9,3 kg - 78 x 18 x 18 cm
Peso y dimensiones transporte total en palé	(3 UD.) 6,0 kg - 40 x 20 x 200 cm	(3 UN.) 5,5 kg - 40 x 20 x 200 cm	10 kg 80 x 20 x 20 cm



POSVENTA

ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y FORMACIÓN

Tecno Edil Sistem asiste al cliente en la elección de la máquina más adecuada, en su configuración y en su uso, y le acompaña durante todo el proceso posventa para garantizar un uso eficaz de las máquinas.

- ASESORAMIENTO Análisis de las necesidades y elección de la solución.
- ASISTENCIA Asistencia técnica directa durante el uso de la máquina.
- FORMACIÓN cursos internos y externos para aprovechar al máximo el potencial de las soluciones de Tecno Edil Sistem.
- COLABORACIÓN CON LOS FABRICANTES DE MATERIALES Tecno Edil Sistem colabora con sus socios para mostrar a los clientes la forma correcta de utilizar los materiales y poner de relieve sus ventajas.

DESDE LA ELECCIÓN DE LA MÁQUINA HASTA SU PUESTA EN MARCHA: TECNO EDIL SISTEM ES TU ÚNICO INTERLOCUTOR, CON COMPETENCIA TÉCNICA Y CONOCIMIENTO DE LA OBRA.







TECNO EDIL SISTEM S.r.l.
N.º IVA 02714440654

Sede / planta de producción
Via Pastenelle, 3 - localidad de Pizzolano
84084 Fisciano (SA) Italia

Tel.: +39 089 826633
Wa.: +39 342 8172767

info@tecnoedilsistem.com
www.tecnoedilsistem.com

Desde 1991 diseñamos y fabricamos soluciones para la obra

EXPERIENCIA
INNOVACIÓN
CALIDAD
MADE IN ITALY