TECNO EDIL SISTEM

MACHINES ET SOLUTIONS POUR LES CHANTIERS

ENDUITS
CHAPES
MORTIERS
FINITIONS



2026 v.1
CATALOGUE
LISTE DE PRIX



LA GAMME

SOLUTIONS ADAPTÉES À DIVERSES APPLICATIONS ET MATÉRIAUX

La gamme Tecno Edil Sistem comprend des machines et des systèmes dédiés aux principales exigences du chantier.

- MACHINES MULTIFONCTIONS pour enduits et chapes.
- ENDUITS PRÉ-MÉLANGÉS solutions pour enduits pré-mélangés, structurels et ignifuges.
- CHAPES systèmes pour le pompage et la mise en œuvre de différents types de chapes.
- BÉTON CELLULAIRE solutions pour la production et le pompage du matériau.
- COLLES ET ENDUITS DE LISSAGE machines pour l'application de produits pré-mélangés.
- MALAXEURS EN CONTINU pour mortiers pré-mélangés et chapes fluides.

BIEN PLUS QUE DES MACHINES. UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET.









Machines pour le bâtiment Fabriqué en Italie Conception, production et essai: de l'usine au chantier.

DEPUIS 1991, **TECNO EDIL SISTEM** CONÇOIT ET FABRIQUE DES SOLUTIONS POUR LES CHANTIERS, EN ASSOCIANT EXPÉRIENCE, COMPÉTENCE TECHNIQUE ET INNOVATION.

PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DU BÂTIMENT

Fondée en 1991, Tecno Edil Sistem est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de machines pour le bâtiment. Dans son usine de Fisciano, dans provincia de Salerne, l'entreprise développe et fabrique ses propres machines en alliant expérience, competence technique et prise en compte des besoins réels du chantier.

Au fil des ans, Tecno Edil Sistem a bâti une entreprise capable d'évoluer au rythme du secteur du bâtiment, en développant des solutions toujours plus efficaces, fiables et polyvalentes.

DE L'IDÉE À LA MACHINE : NOUS CONCEVONS CE QUE NOUS FABRIQUONS

Le processus de production trouve son origine dans les besoins concrets du chantier et se déroule selon un parcours direct et contrôlé :

CONCEPTION : développement technique de la machine et définition de la solution.

RÉALISATION: usinage et assemblage des composants.

NOTRE GAMME CONTRÔLE: contrôle et vérification de la machine.

CHANTIER: tests et vérification dans des conditions réelles d'utilisation.

SOLUTIONS POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX ET MATÉRIAUX La connaissance directe du processus de production permette inoltre a Tecno Edil Sistem de intervenire rapidamente et de développer des configurations spécifiques.

TECHNOLOGIE, RECHERCHE, INNOVATION POUR AMÉLIORER LE TRAVAIL SUR CHANTIER

Recherche et Développement orientés vers les besoins du chantier, car chez Tecno Edil Sistem, l'innovation naît de l'observation des exigences réelles des opérateurs. L'équipe technique travaille en permanence sur de nouvelles technologies, solutions et améliorations des machines afin d'accroître leurs performances, leur fiabilité, leur praticité et leur polyvalence. Le processus de R&D englobe la recherche, la conception, le prototypage, les essais et la production. L'activité de recherche a par ailleurs abouti au développement de solutions innovantes et à des dépôts de brevets, consolidant ainsi le savoir-faire technologique de Tecno Edil Sistem. Une attention particulière a également été accordée aux solutions dédiées à la production et au pompage du béton cellulaire.












	MAC 90 evolution	MAC 97	MAC JUNIOR	MULTIMIX
PAGINA	6	10	14	18
MACHINE POUR APPLIQUER/PROJETER ENDUITS DÉJÀ MALAXÉS (MAÇONNERIE, BÉTONNIÈRE, CAMION-BÉTONNIÈRE, ECC.)				●
MACHINE POUR APPLIQUER/PROJETER ENDUITS PRÉMÉLANGÉS « SECS » (SAC OU SILO) SYSTÈME PRÉMÉLANGÉ	●●	●●	●●	
MACHINE POUR APPLIQUER COLLES POUR SYSTÈMES D'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR	●	●	●●	●●
MACHINE POUR LE POMPAGE DE CHAPES AUTONIVELANTES	●●	○		
MACHINE POUR LE POMPAGE DE CHAPES AUTONIVELANTS DEPUIS UN SILO	●●	○		
MACHINE COMPATIBLE AVEC LE KIT BÉTON CELLULAIRE	●●	○		
MALAXEUR STATIQUE AVEC GÉNÉRATEUR DE MOUSSE				
MACHINE POUR APPLIQUER/PROJETER COLLES ET ENDUITS DE FINITION				●●
MACHINE À JOINTOYER				●●
MÉLANGEUR-PÉTRISSEUR				
MACHINE POUR FINITIONS				●●

●● Performances optimales ● Bonnes performances ○ Adaptable

GUIDE RAPIDE À LA CONSULTATION









MAC BETON	MAC BETON MASS	KIT CEMENTO CELLULARE	REAL MAC	REAL MAC MASS	REAL MIX	FUGATRICE
22	26	30	32	34	36	38
●●	●					
○						
○	●●					
○	○					
○	●●					
		●●				
●●						
						●●
			●●	●●	●●	

NB: *Les prix indiqués dans les pages suivantes s'entendent hors TVA et resteront valables jusqu'à révision éventuelle*

Machine à projeter hybride de dernière génération, conçue pour garantire polyvalence et fiabilité dans chantier..

La **MAC 90 evolution** est doté d'une structure en acier inoxydable qui garantit une grande fiabilité et une grande résistance mécanique et longue durée de vie. Elle peut être utilisée avec tous les types de mortiers et d'enduits prémélangés, enduits thermo-isolants pour systèmes d'isolation par l'extérieur, chapes autonivelantes, allégées et béton cellulaire.

La machine est disponible en **trois versions** d'alimentation afin de s'adapter à tous les types de chantiers :
Version monophasée (230 V) : idéale pour le bâtiment résidentiel et les petits chantiers, funzionante avec un contacteur de 3 kW.
Version triphasée (400 V) : conçue pour une productivité élevée et les chantiers industriels.
Version multitension (230/400 V) : équipée d'un système de commutation pour le maximum flexIbilité de utilisation, pour una gestione adaptable en fonction de l'alimentation électrique disponible sur le chantier.

Le matériau peut être chargé par : sacs, un système pneumatique ou un raccordement direct vers un silo. Le système de transport à vis réduit considérablement les pertes du poussières, améliore la sécurité de l'opérateur par rapport aux systèmes à roue à cellules et évite la perte de matière. La partie spéciale de la trémie empêche l'accumulation de matière pendant le chargement de la machine. avec il collegamento de la **MAC 90 evolution** Au générateur de mousse **KIT CEMENTO CELLULARE TES**, est possibile produire et pomper béton cellulaire (aéré) atteignant un débit de 13 m3/h.
La **MAC 90 evolution** est simple à utiliser et peut être facilement transportable grâce à sa structure modulaire démontable en plusieurs éléments. Les pièces de rechange mécaniques et électriques sont standard et disponibles chez n'importe quel revendeur spécialisé.

INDICATIONS D'UTILISATION


- Machine pour appliquer/proiettare enduits prémélangés "secs" (sac ou silo) – système prémélangé
- Machine pour pompage chapes autonivelantes
- Machine pour il pompage chapes autonivelantes de silo
- Machine compatibile avec il Kit Cemento Cellulare
- Machine pour appliquer colles pour l'isolation par l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Acier inoxydable**
- **Multifonction**
- **Multitension**



MAC 90 evolution

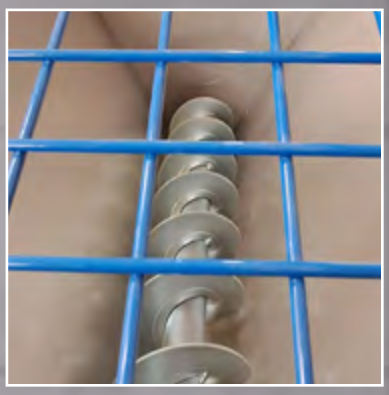



TECNO EDIL SISTEM

MAC 90 evolution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ	MULTITENSION
Tension	230V	400V	230V/400V
Motoréducteur de pompe à mortier	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compresseur à membrane	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motoréducteur coclea	0,37 kW 93 rpm	0,75 kW - 190 rpm	
Électropompe à eau	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Variateur	SI	ND	SI
*Prévalence enduits	15 m	30 m	15 m/30 m
Alimentation par générateur	10 kW effectifs	30 kW effectifs	10/30 kW effectifs
Puissance acoustique	100 dB(A)		
Capacité de la trémie	130 l		
Poids et dimensions	250 kg - 121x74x160 cm		
Poids et dimensions totaux du transport	310 kg - 121x80x184		

MODÈLES MAC 90 EVOLUTION

CODE	PRIX	MODÈLES
M90EVO230VINT	10.087,50 €	MAC 90 evolution 230V pour enduits
M90EVO230VMASS	9.250,00 €	MAC 90 evolution 230V pour chapes
M90EVO400INT	9.312,50 €	MAC 90 evolution 400V pour enduits
M90EVO400VMASS	9.000,00 €	MAC 90 evolution 400V pour chapes
M90EVO230400INT	10.650,00 €	MAC 90 evolution 230V/400V pour enduits
M90EVO230400MASS	10.000,00 €	MAC 90 evolution 230V/400V pour chapes

ÉQUIPEMENT STANDARD

VARIATEUR (VERSION 230V)	20 m TUYAU D'EAU
ÉLECTROPOMPE À EAU	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE
DÉBITMÈTRE	KIT COMPLET DE NET-TOYAGE ET D'ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT POUR ENDUITS

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2031103	937,50 €	COMPRESSEUR À MEMBRANE 250 l/min
2150037	225,00 €	TUYAU À MORTIER COMPLET 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUYAU ABR CONIQUE 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUYAU D'AIR COMPLET 15 m AIR-EAU EXP
71490000179	75,00 €	MALAXEUR MAC 90/MAC 97 GALVANISÉ
2040170	72,50 €	STATOR MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VIS SANS FIN MONO MVD4 (230V)
2040974	56,00 €	STATOR ESSE TRIO (400V)
2040975	72,00 €	VIS SANS FIN ESSE TRIO (400V)
2140011	85,37 €	PISTOLET COMPLET EXPRESS
2140030	162,50 €	PISTOLET CHAUX-BETON FIN
2150057	337,50 €	PISTOLET POUR JOINTOYER/COLLER COMPLÈTE 15 M DE CÂBLE

ÉQUIPEMENT POUR CHAPES

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2140019	312,50 €	TUYAU À MORTIER CHAUX COMPLET 35X49 10 MT BET
214900000759	81,25 €	MALAXEUR "R7" GALVANISÉ MAC 90 evolution
2040688	150,00 €	STATOR MONO R7 (230V)
2040034	150,00 €	STATOR TRIO R7 (400V)
2040047	195,00 €	VIS SANS FIN R7
2040169	93,10 €	STATOR D8- 1,5 ECO RÉGLABLE (UNIQUEMENT POUR M90EV0400VINT avec KCC400SMALL)
2040051	86,45 €	VIS SANS FIN D8-1,5 ECO (SOLO PER M90EV-0400VINT avec KCC400SMALL)
702900000131	93,75 €	BRIDE DE RÉDUCTEUR DE STATOR R7
2050517	118,75 €	SUPPORT STATOR "R7" AVEC RACCORD BÉTONDN35
20405641D	475,00 €	SET TURBO MIX TP "D" 1"1/4 DN35 (pour chapes cellulaires)
20405641R7	475,00 €	SET TURBO MIX TP 1"1/4 "R7" (pour chapes cellulaires)
2040047T	200,00 €	VIS SANS FIN R7 X TURBO (pour chapes cellulaires)

ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE

	230 V		400 V					
								
CODE	**2040170**	**2040688**	**2040974**	**2041061**	**2040169**	**2040495**	**2040034**	**2040888**
DESCRIPTION	MONO MVD4	MONO R7	ESSETRIO D6-3	TRIO D7-2.5	TRIO D8-1.5 ECO	TRIO D8-2	TRIO R7	TRIO R8-1.5
Débit l/min Rpm 400	26	76	22	27	39	38	76	80
Granulométrie max (mm)	5	5	3	4	4	5	8	8
Pression max	35	35	30	25	15	50	35	15

ENDUITS PRÉMÉLANGÉS

À BASE DE CIMENT	•		•			•	•	•
À BASE DE PLÂTRE**	•					•		
À BASE CHAUX	•		•			•	•	•
À BASE CHAUX-CIMENT	•		•	•		•		•
À BASE CHAUX-PLÂTRE	•					•		•
ACOUSTIQUES	•		•		•	•		•
IGNIFUGES ***	•		•		•	•		•
ISOLANTS EXTÉRIEUR	•		•			•		•
STRUCTURAUX	•		•	•		•		•





CHAPES

AUTONIVELANTES		•				•	•	
RAGRÉAGES AUTONIVE-LANTS DE FINITION (< 3 CM)		•	•			•	•	
RAGRÉAGES AUTONIVELAN-TS À BASE DE POLYMÈRES		•					•	
ALLÉGÉES AVEC BILLES DE POLYSTYRÈNE		•			•	•	•	
ALLÉGÉS À LA PERLITE		•				•	•	
BÉTON CELLULAIRE AVEC KIT TES		•			•		•	





* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du matériau, du diamètre et de la longueur des tuyaux utilisés. ** Pour les produits prémélangés à base de plâtre avec une densité d'environ 8 kg/m² par centimètre d'épaisseur appliqué, il est recommandé d'utiliser un MALAXEUR À PALES PERFORÉES. *** Pour les produits ignifuges, ayant une densité inférieure à 6 kg/m² par centimètre d'épaisseur appliqué, il est recommandé d'utiliser un MALAXEUR À PALES PLEINES. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service compétent.

Puissance et flexibilité pour projeter tous les enduits, sur tous les chantiers, sans compromis.

La **MAC 97** est une machine intonacatrice conçue pour le malaxage et le pompage des **enduits prémélangés** à base de ciment ou de plâtre, particulièrement adaptés à la pose dans les travaux d'enduit prémélangés, **thermo-isolants**, **structurels** et **acoustiques**.

La machine a été conçue pour répondre aux différents besoins opérationnels du secteur du bâtiment, alliant robustesse, simplicité d'utilisation et polyvalence. Ses dimensions compactes et sa conception, pensée pour le transport, permettent de la déplacer facilement à l'intérieur du chantier et de la transporter facilement d'un lieu de travail à un autre.

La **MAC 97** est disponible en trois versions électriques différentes, ce qui permet de l'utiliser en présence de différents types d'alimentation :

Version monophasée (230 V) : Adaptée à la construction résidentielle, aux rénovations et aux chantiers de petite et moyenne taille. Elle peut être utilisée avec un compteur de 3 kW, offrant ainsi une solution pratique même sur les chantiers où il n'y a pas d'alimentation triphasée.
Version triphasée (400 V) : Conçue pour les applications professionnelles à haut rendement et pour les chantiers de plus grande envergure. L'alimentation triphasée permet de tirer pleinement parti des performances de la machine lors d'opérations continues et intensives.
Version multitension (230/400 V) : Équipée d'un système de commutation qui offre une flexibilité opérationnelle maximale, permettant d'adapter la machine à l'alimentation électrique effectivement disponible sur le chantier.

La **MAC 97** peut être utilisée aussi bien avec des matériaux conditionnés en sacs qu'avec une alimentation par silo, ce qui permet de choisir le système le mieux adapté aux caractéristiques et aux dimensions du chantier. Les pièces de rechange, tant mécaniques qu'électriques, sont des composants que l'on trouve facilement dans les magasins et chez les revendeurs spécialisés.



INDICATIONS D'UTILISATION

Machine pour appliquer/proiettare enduits prémélangés "secs" (sac ou silo) – système prémélangé

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Facile à transporter**
- **Systèmes à roues à cellules**
- **Multitension**

MAC 97





TECNO EDIL SISTEM

MAC 97

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ	MULTITENSION
Tension	230V	400V	230V/400V
Motoréducteur de pompe à mortier	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compresseur à membrane	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motoréducteur coclea	0,61 kW - 36 rpm		
Électropompe à eau	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Variateur	SI	ND	SI
*Prévalence Enduits	20 m	30 m	20 m / 30 m
Alimentation par générateur	10 kW effectifs	30 kW effectifs	10/30 kW effectifs
Puissance acoustique	100 dB(A)		
Pression de service	de 10 à 40 bar		
Capacité de la trémie	145 l		
Poids et dimensions	250 kg - 121x74x160 cm		
Poids et dimensions totaux du transport	310 kg - 120x80x174		

MODELLI MAC 97

CODE	PRIX	MODÈLES
M97400INT	8.75000 €	MAC 97 400V pour enduits
M97230INT	9.100,00 €	MAC 97 230V pour enduits
M97230400INT	9.437,50 €	MAC 97 230V/400V pour enduits

ÉQUIPEMENT STANDARD

VARIATEUR (VERSION 230V)	20 m TUYAU D'EAU
ÉLECTROPOMPE À EAU	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE
DÉBITMÈTRE	KIT COMPLET DE NET-TOYAGE ET D'ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT POUR ENDUITS

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2031103	937,50 €	COMPRESSEUR À MEMBRANE 230 l/min
2150037	225,00 €	TUYAU À MORTIER COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUYAU ABR CONIQUE 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUYAU D'AIR COMPLET 15 m AIR-EAU EXP
71490000179	75,00 €	MALAXEUR MAC 90/MAC 97 GALVANISÉ
2040170	72,50 €	STATOR MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VIS SANS FIN MONO MVD4 (230V)
2040974	56,00 €	STATOR ESSE TRIO (400V)
2040975	72,00 €	VIS SANS FIN ESSE TRIO (400V)
2140011	85,37 €	PISTOLET COMPLET EXPRESS

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2040267	462,50 €	TUYAU ABR CONIQUE 33X25 BET-EXP 15 m
2150057	337,50 €	PISTOLET POUR JOINTOYER/COLLER COMPLÈTE (230V)
2040495	65,00 €	STATOR TRIO D8-2 (400V)
2040496	73,33 €	VIS SANS FIN TRIO D8-2 (400V)
2040169	93,10 €	STATOR TRIO D8-1,5 ECO (400V)
2040051	86,45 €	VIS SANS FIN TRIO D8-1,5 ECO (400V)

ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE

	230 V	400 V		
				
CODE	**2040170**	**2040974**	**2040495**	**2040169**
DESCRIPTION	**MONO MVD4**	**ESSETRIO D6-3**	**TRIO D8-2**	**TRIO D8-1,5 ECO**
Débit l/min Rpm 400	26	22	38	39
Granulométrie max (mm)	5	3	5	4
Pression max	35	30	50	15

ENDUITS PRÉMÉLANGÉS

À BASE DE CIMENT	•	•	•	•
À BASE DE PLÂTRE**	•		•	•
À BASE DE CHAUX***	•	•	•	
À BASE CHAUX-CIMENT	•	•	•	
À BASE CHAUX-PLÂTRE	•		•	
ACOUSTIQUES	•	•	•	
IGNIFUGES ****	•	•	•	•
ISOLANTS EXTÉRIEUR****	•	•	•	•
STRUCTURAUX	•	•	•	•







* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du maté-riau, ainsi que du diamètre et de la longueur des tuyaux utilisés. ** Pour les produits prémélangés à base de plâtre dont la densité est d'environ 8 kg/m² par cm d'épaisseur appliquée, il est recommandé d'utiliser un MÉLANGEUR À PALETTES PERFORÉES *** Pour les produits ignifuges dont la densité est inférieure à 6 kg/m² par cm d'épaisseur appliquée, il est recommandé d'utiliser un MÉLANGEUR À PALES PLEINES. Pour plus d'informations, contacter le service compétent.

Compacte par ses dimensions, surprenante par ses performances. Libre de te suivre partout.

La **MAC JUNIOR** est une machine à enduire monophasée compacte destinée à la mise en œuvre d'enduits prémélangés et thermo-isolants. Elle fonctionne avec un compteur électrique de **3 kW**, ce qui garantit une grande facilité d'utilisation même lorsque la puissance disponible est limitée.

Elle est idéale pour la construction résidentielle, les chantiers de petite et moyenne envergure et les travaux de rénovation. Elle peut être utilisée avec le système à sacs ou avec un système à silo.
Elle est facile à utiliser et à déplacer sur n'importe quelle surface grâce à ses roues. Elle peut être démontée en plusieurs parties, ce qui facilite son transport. Les pièces de rechange, tant mécaniques qu'électriques, sont disponibles dans n'importe quel magasin spécialisé.

INDICATIONS D'UTILISATION

Machine pour l'application/la projection d'enduits prémélangés « secs » (en sac ou en silo) – système prémélangé

Machine pour l'application de colles pour isolation par l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Tableau électrique avec variateur de fréquence**
- **Petite Machine, hautes performances**
- **Présence d'un voltmètre**



MAC JUNIOR



TECNO EDIL SISTEM

MAC JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	
Tension	230V
Motoréducteur de pompe à mortier	4 kW - 307 rpm
Compresseur à membrane	200 l/min
Motoréducteur pour vanne alvéolaire	0,37 kW - 14 rpm
Électropompe à eau	0,3 kW
Variateur	SI
Prévalence Enduits*	15 m - avec tuyau conique 25 m
Alimentation par générateur	10 kW effectifs
Pression de service	de 10 à 40 bar
Puissance acoustique	100 dB(A)
Capacité de la trémie	100 l
Dimensions	110x72x150 cm
Poids	225 kg
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	285 kg - 120x80x164 cm



MODÈLES MAC JUNIOR

CODE	PRIX	MODÈLES
MJUNIOR	8.875,00 €	MAC JUNIOR

ÉQUIPEMENT STANDARD

VARIATEUR	20 m TUYAU D'EAU
ÉLECTROPOMPE À EAU	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE
DÉBITMÈTRE	KIT COMPLET DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT POUR ENDUITS

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2031103	937,50 €	COMPRESSEUR À MEMBRANE 230 l/min
2150037	225,00 €	TUYAU À MORTIER COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUYAU ABR CONIQUE 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUYAU D'AIR COMPLET 15 m AIR-EAU EXP
714900000180	75,00 €	MALAXEUR MAC JUNIOR
2040170	72,50 €	STATOR MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VIS SANS FIN MONO MVD4 (230V)
2140011	85,37 €	PISTOLET COMPLET EXPRESS

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2140019	312,50 €	TUYAU À MORTIER CHAUX COMPLET 35X49 10 MT BET
2040607	125,00 €	MALAXEUR À PALES FERMÉES
2040318	112,50 €	MALAXEUR À PALE PERFORÉE
2140030	162,50 €	PISTOLET CHAUX-BETON
2150057	337,50 €	PISTOLET POUR JOINTOYER/COLLER COMPLÈTE 15 M DE CÂBLE
20405641D	475,00 €	SET TURBO MIX TP "D" 1"1/4 DN35
2040048T	91,70 €	VIS SANS FIN MVD4 AVEC SUPPORT POUR TURBO

ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE



CODE	2040170
DESCRIPTION	MONO MVD4
Débit l/min Rpm 400	26
Granulométrie max (mm)	5
Pression max	35

ENDUITS PRÉMÉLANGÉS

À BASE DE CIMENT	•
À BASE DE PLÂTRE**	•
À BASE CHAUX	•
À BASE CHAUX-CIMENT	•
À BASE CHAUX-PLÂTRE	•
ACOUSTIQUES	•
IGNIFUGES***	•
ISOLANTS EXTÉRIEUR	•
STRUCTURAUX	•









* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du matériau, du diamètre et de la longueur des tuyaux branchés. ** Pour les mortiers structurels à base de chaux hydraulique et avec des granulats grossiers, il est recommandé d'utiliser des tuyaux de Ø35 et un PISTOLET CHAUX-BÉTON. *** Pour les produits prémélangés à base de plâtre avec une densité d'environ 800 kg/m^3 par centimètre d'épaisseur appliqué, il est recommandé d'utiliser un MALAXEUR À PALES PERFORÉES. **** Pour les produits ignifuges et thermo-isolants, ayant une densité inférieure à 6 kg/m^2 par centimètre d'épaisseur appliqué, il est recommandé d'utiliser un MALAXEUR À PALES PLEINES.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service compétent.

Transport et application professionnelle de mortiers, colles et enduits de lissage, avec une polyvalence opérationnelle maximale.


La **MULTIMIX 230V** est une machine multifonction conçue pour le transport, la projection et la réalisation de joints avec des mortiers prémélangés ayant une granulométrie allant jusqu'à 2 mm, offrant des performances élevées, une grande fiabilité et une polyvalence maximale sur le chantier.

L'une des principales particularités de la **MULTIMIX 230V** est la grande configurabilité de son système d'alimentation en air : la machine peut être utilisée sans compresseur, avec un compresseur ou avec deux compresseurs, selon le matériau à appliquer, le type de travaux et les performances requises. Cette configuration permet d'adapter la machine aux **différentes exigences opérationnelles**, garantissant une **flexibilité d'utilisation maximale**. Le système de régulation de la vitesse par variateur permet de régler avec précision le débit du matériau, **optimisant** ainsi les performances de la machine en fonction delle **différentes applications** et des exigences spécifiques du chantier.

La **MULTIMIX 230V** est adaptée à une utilisation avec une large gamme de matériaux, notamment les résines à base d'eau, les mortiers, les enduits, les enduits de lissage et les colles.

Équipée des pistolets d'application appropriés, la machine è idéale pour l'injection de coulis, la réalisation de jointoiements et la projection d'enduits de lissage et d'autres matériaux à fine granulométrie.

La **MULTIMIX**, associée au malaxeur **REAL MIX**, permet de réaliser un système complet pour le mélange, le transport et l'application du matériau, adaptable aux différentes exigences opérationnelles et aux travaux spécifiques..

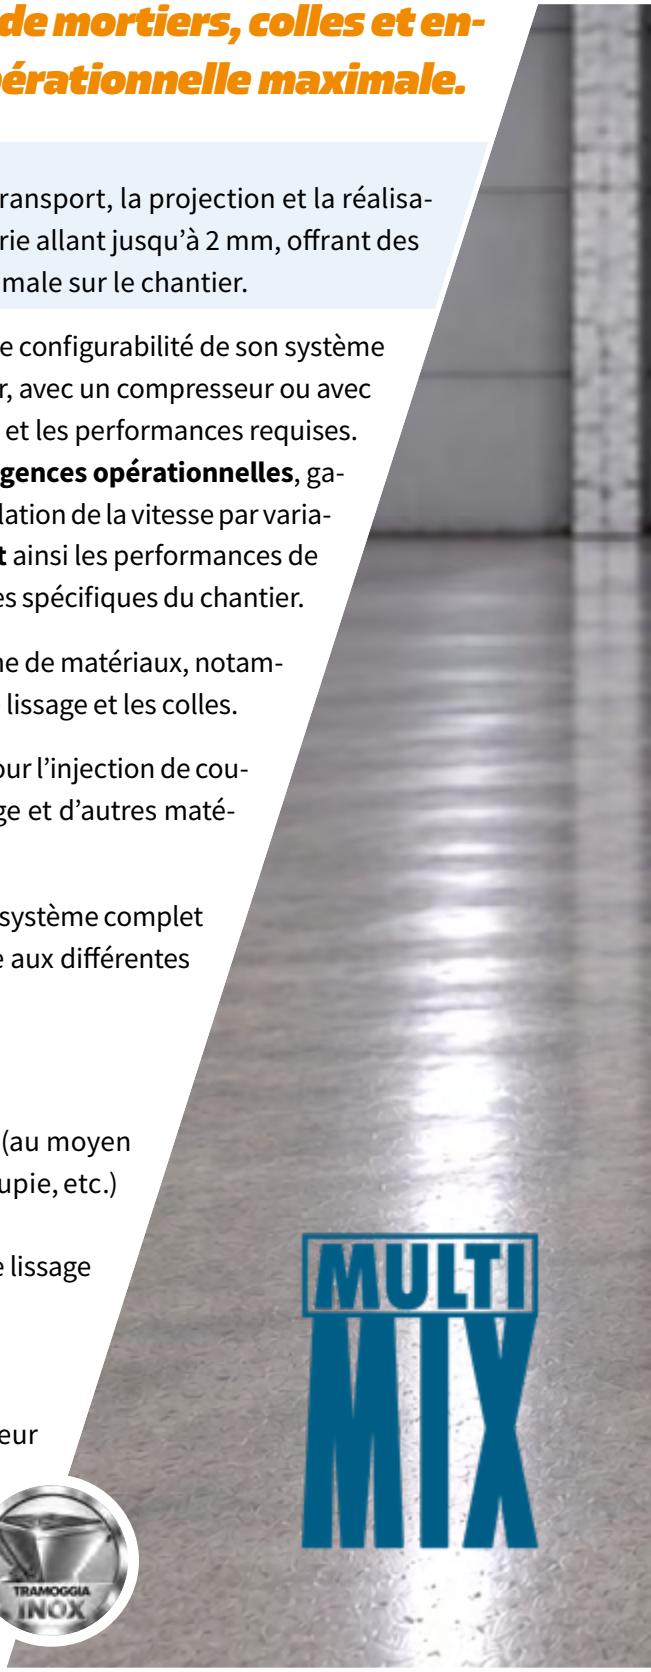

INDICATIONS D'UTILISATION

- Machine pour appliquer/projeter des enduits déjà gâchés (au moyen d'un malaxeur à meules, d'une bétonnière, d'un camion toupie, etc.)
- Machine pour appliquer/projeter des colles et des enduits de lissage
- Jointoyeuse
- Machine pour appliquer colles pour l'isolation par l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Armoire électrique avec variateur**
- **Acier inoxydable**
- **Légère et maniable**

MULTIMIX



TECNO EDIL SISTEM

MULTIMIX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ
Tension	230V
Motoréducteur de pompe à mortier	1,85 kW - 178 rpm
Compresseur à membrane	250 l/min
Variateur	2,2 kW
Prévalence enduits*	10 m
Alimentation par générateur	10 kW effectifs
Pression de service	de 10 à 30 bar
Puissance acoustique	100 dB(A)
Capacité de la trémie	52 l
Poids et dimensions	80 kg - 140x68x65 cm
Poids et dimensions totaux du transport	125 kg - 140x80x78 cm

MODÈLES MULTIMIX

CODE	PRIX	MODÈLES
MULTIMIX230	4.625,00 €	MULTIMIX 230V (SANS COMPRESSEUR)
MULTIMIX230AIR	5.500,00 €	MULTIMIX 230V AVEC COMPRESSEUR

ÉQUIPEMENT STANDARD

VARIATEUR	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE
10 m TUYAU À MORTIER	KIT COMPLET DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
PISTOLET POUR ENDUITS (pour version MULTIMIX230AIR)	10 m TUYAU D'AIR (pour version MULTIMIX230AIR)

ÉQUIPEMENT POUR POMPES MONO

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2040170	72,50 €	STATOR MONO MVD4
2040048	89,16 €	VIS SANS FIN MONO MVD4
2040172	91,66 €	STATOR MONO N13S
2040173	73,33 €	VIS SANS FIN MONO N13S
2040974	56,00 €	STATOR ESSETRIO D6-3
2040975	72,00 €	VIS SANS FIN ESSETRIO D6-3
2040169	93,10 €	STATOR D8-1,5 ECO
2040051	86,45 €	VIS SANS FIN D8-1,5 ECO
2040495	65,00 €	STATOR TRIO D8-2
2040496	73,33 €	VIS SANS FIN TRIO D8-2

ÉQUIPEMENT POUR MULTIMIX230

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2150057	337,50 €	PISTOLET POUR JOINTOYER/COLLER COMPLÈTE 15 M DE CÂBLE
2140012	250,00 €	ACCESSOIRE POUR INJECTION
2040844	380,62 €	PISTOLET AIRLESS GUN XXL510

ÉQUIPEMENT POUR MULTIMIX230 AIR

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2031103	937,50 €	COMPRESSEUR À MEMBRANE 230 l/min
2150048	288,75 €	PISTOLET POUR COLLES ET ENDUITS DE FINITION

ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE

					
CODE	**2040170**	**2040172**	**2040974**	**2040169**	**2040495**
DESCRIPTION	**MONO MVD4**	**MONO N13S**	**ESSETRIO D6-3**	**D8-1,5 ECO**	**TRIO D8-2**
Débit l/min rpm 200	11	6	10	19	18
Granulométrie max (mm)	3	2	3	4	5
Pression max	35	35	30	15	50

ENDUITS PRÉMÉLANGÉS

À BASE DE CIMENT	●		●	●	●
À BASE CHAUX***	●		●	●	●
À BASE CHAUX-CIMENT	●		●	●	●

MORTIER

POUR JOINTOIEMENT	●	●	●		
ENDUITS DE FINITION		●			
ISOLANTS EXTÉRIEUR	●	●	●	●	●
RESINE À BASE EAU		●			
D'INJECTION		●			





* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du matériau, du diamètre et de la longueur des tuyaux utilisés.
** Pour les applications au moyen d'un pistolet de lissage, il est recommandé d'utiliser un matériau ayant une granulométrie maximale de 0,3 mm.
*** Pour la réalisation d'enduits, il est recommandé d'utiliser un matériau ayant une granulométrie maximale de 2 mm.

Robuste, polyvalente et fiable, pour appliquer des enduits, des mortiers et des matériaux prémélangés avec précision.

La **MAC BETON** est une **machine à enduire universelle** avec une structure en **acier inoxydable**, conçue pour la mise en œuvre **d'enduits traditionnels et structurels**, de **mortiers de maçonnerie**, de **produits de nivellement** et de **bétons fins**.

La **MAC BETON** est conçue pour garantir une **simplicité d'utilisation**, une **grande fiabilité** et une **facilité de maintenance**. Elle est équipée d'une **commande pneumatique à distance** qui permet à l'opérateur d'arrêter et de redémarrer la machine directement depuis le point d'application, rendant les opérations de pose plus simples et plus rapides. Les composants **mécaniques et électriques** sont faciles à trouver auprès des principaux revendeurs spécialisés, ce qui facilite les interventions de maintenance et le remplacement des pièces de rechange.

Les matériaux doivent être **préalablement gâchés** au moyen d'une bétonnière, d'un malaxeur continu ou d'un malaxeur à meules, puis introduits dans la trémie de la machine. La **MAC BETON** peut également être équipée d'un **crible vibrant**, qui permet de filtrer le matériau avant son entrée dans le système de pompage.

Grâce à sa structure robuste et à ses roues pneumatiques, la machine est facilement déplaçable à l'intérieur du chantier et peut être utilisée sur différents types de surfaces.

Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des matériaux ayant une **granulométrie allant jusqu'à 3 - 4 mm**. Pour les granulométries supérieures, il est nécessaire de prévoir l'utilisation de **tuyaux de pompage de plus grand diamètre**, adaptés aux caractéristiques du matériau.
La MAC BETON est disponible en versions 230 V, 400 V et 230/400 V.

INDICATIONS D'UTILISATION

Machine pour appliquer/projeter des enduits déjà gâchés (au moyen d'un malaxeur à meules, d'une bétonnière, d'un camion toupie, etc.)

Machine pour appliquer/projeter des colles et des enduits de lissage)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Tableau électrique avec variateur**
- **Acier inoxydable**
- **Commande pneumatique à distance**



MAC BETON



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ	MULTITENSION
Tension	230V	400V	230V/400V
Motoréducteur de pompe à mortier	4 kW - 157 rpm		
Compresseur à membrane	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 0,82 kW	
Vibrateur	0,09 kW	0,08 kW	
Variateur	SI	ND	SI
*Prévalence enduits:	25 m	35 m	25 m / 35 m
Alimentation par générateur	10 kW effectifs	30 kW effectifs	10/30 kW effectifs
Puissance absorbée	3,3 kW - 16,5 A	5,5 kW - 10 A	
Puissance acoustique	100 dB(A)		
Pression de service	de 10 à 40 bar		
Capacité de la trémie	117 l		
Poids et dimensions	150 kg - 155x72x63 cm		
Poids et dimensions totaux du transport	245 kg - 155x80x77 cm		

MODÈLES MAC BETON

CODE	PRIX	MODÈLES
MBETON230	8.500,00 €	MAC BETON 230V
MBETON400	8.000,00 €	MAC BETON 400V
MBETON230400	9.125,00 €	MAC BETON 230V/400V

ÉQUIPEMENT STANDARD

VARIATEUR (VERSION 230V)	VIBRATEUR
30 m TUYAU D'AIR	30 m TUYAU À MORTIER Ø35
25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE	KIT COMPLET DE NET-TOYAGE ET D'ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2140063	406,25 €	TUYAU À MORTIER CHAUX COMPLET 35X49 15 MT BET
2140056	79,37 €	TUYAU D'AIR COMPLET 15 m AIR-EAU EXP
2040034	150,00 €	STATOR TRIO R7 (400V)
2040047	195,00 €	VIS SANS FIN R7
2040888	267,00 €	STATOR TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	DOUILLE DE RÉDUCTION R8 - 1,5
2040457	284,00 €	VIS SANS FIN R8-1,5

ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE

		
CODE	**2040034**	**2040888**
DESCRIPTION	**TRIO R7**	**TRIO R8-1,5**
Débit l/min Rpm 400	60	80
Granulométrie max (mm)	8	8
Pression max	35	15

ENDUITS TRADITIONNELS

PRÉMÉLANGÉS	•	•
MORTIERS TECHNIQUES	•	•
À BASE DE CIMENT	•	•
À BASE CHAUX	•	•
À BASE CHAUX-CIMENT	•	•
ACOUSTIQUES	•	•
IGNIFUGES	•	•
ISOLANTS EXTÉRIEUR	•	•
STRUCTURAUX	•	•

CHAPES

CHAPES ALLÉGÉES AVEC DES BILLES DE POLYSTYRÈNE	•	•
CHAPES AUTONIVELANTES À BASE DE POLYMÈRES	•	•





* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du matériau, du diamètre et de la longueur des tuyaux utilisés.

Grands débits et fiabilité maximale pour la pose professionnelle de chapes spéciales.

La **MAC BETON MASS 400 V** est une machine conçue pour la mise en œuvre de chapes autolissantes, allégées, thermo-isolantes et d'isolation acoustique.

La machine est réalisée en **acier inoxydable**, une caractéristique qui garantit une robustesse élevée, une grande résistance à l'usure et une facilité de nettoyage. Sa structure compacte et la présence de **roues** facilitent son transport et sa manutention directement sur le chantier, sur différents types de surfaces.

La **MAC BETON MASS 400 V** peut également être pilotée via une **commande à distance**, permettant une gestion pratique et aisée des opérations de pompage directement depuis le point d'application.

Les matériaux doivent être préalablement mélangés au moyen d'une bétonnière, d'un malaxeur continu **REAL MAC MASS** ou d'un malaxeur de type **TURBO BETON**, selon le produit et les exigences des travaux.

La machine peut également être associée al **KIT CEMENTO CELLULARE**, permettant la réalisation et la mise en œuvre de chapes en béton cellulaire, ce qui élargit encore ses possibilités d'utilisation.

INDICATIONS D'UTILISATION

Machine pour appliquer/projeter des enduits déjà gâchés (au moyen d'un malaxeur à meules, d'une bétonnière, d'un camion toupie, etc.)

Machine pour le pompage de chapes autolissantes (ou chapes fluides)

Machine compatible avec le Kit Cemento Cellulare

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Tableau électrique avec variateur**
- **Acier inoxydable**
- **Grands débits**





MAC BETON MASS



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON MASS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ
Tension	400 V
Motoréducteur de pompe à mortier	7,5 kW - 156 rpm
Variateur	7,5 kW
*Prévalence:	50 m
Alimentation par générateur	30 kW effectifs
Puissance acoustique	100 dB(A)
Pression de service	de 10 à 30 bar
Capacité de la trémie	132 l
Poids	250 kg
Dimensions	190x80x65 cm
Poids et dimensions totaux du transport	340 kg - 190x80x79 cm

MODÈLES MAC BETON MASS

CODE	PRIX	MODÈLES
MBETONMASS400	8.875,00 €	MAC BETON MASS 400V

ÉQUIPEMENT STANDARD

25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE	30 m TUYAU À MORTIER Ø 50/60
	KIT COMPLET DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2040555	301,06 €	STATOR 60-12
2040047	195,00 €	VIS SANS FIN 60-12
2040888	267,00 €	STATOR TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	DOUILLE DE RÉDUCTION R8 - 1,5
2040457	284,00 €	VIS SANS FIN R8-1,5





ACCORDS CONSEILLÉS ENTRE MATÉRIELS ET POMPE

		
CODE	**2040555**	**2040888**
DESCRIPTION	**60-12**	**TRIO R8-1,5**
Débit l/min rpm 167	128	80
Granulométrie max (mm)	10	8
Pression max	30	15
ENDUITS TRADITIONNELS		
EN ARGILE (COMME ADDITIF), TERREAU	•	•
STRUCTURAUX	•	•
MORTIERS TRADITIONNELS		
DE MAÇONNERIE	•	•
POUR MAILLE D'ARMATURE	•	•
COULIS CHAUX/CIMENT	•	•
RENFORT	•	•
CHAPES		
CHAPES ALLÉGÉES AVEC DES BILLES DE POLYSTYRÈNE	•	•
CHAPES AUTONIVELANTES À BASE DE POLYMÈRES	•	•
CHAPES ALLÉGÉES AVEC DE LA PERLITE	•	•
BÉTON CELLULAIRE AVEC LE KIT CEMENTO CELLULARE	•	•







* Les données suivantes peuvent varier en fonction de la machine utilisée, de la composition du matériau, du diamètre et de la longueur des tuyaux utilisés.

Béton cellulaire : isolation, légèreté et polyvalence, produit directement sur le chantier.

Le **KIT CEMENTO CELLULARE** est un générateur de mousse qui, associé à une machine à enduire, permet de produire du béton cellulaire en mélangeant le coulis de ciment avec la mousse préformée.

Le coulis de ciment peut être préparé avec nos machines à enduire **MAC 90 Evolution**, **MAC 97** et **MAC BETONMASS**. Associées au **KIT CEMENTO CELLULARE**, ces machines permettent d'atteindre une production de béton cellulaire allant jusqu'à 8 m^3/h (avec la **version SMALL**) et jusqu'à 13 m^3/h (avec la **version BIG**), selon la densité du produit et les conditions opérationnelles.

Le **KIT CEMENTO CELLULARE** est disponible en deux versions d'alimentation : 230 V monophasé et 400 V triphasé, et en 2 versions de puissance (SMALL et BIG).

Le béton cellulaire, composé de coulis de ciment et de mousse, est l'un des meilleurs matériaux d'isolation thermo-acoustique disponibles sur le marché. Il est également recyclable et, puisqu'il est produit directement sur le chantier, il réduit au minimum l'impact environnemental lié au transport des matériaux.Il est aussi utilisé pour la réalisation de pentes de terrasses, le remplissage de voûtes et la formation de sous-chapes.

En utilisant des coffrages appropriés et correctement scellés, il est également possible de réaliser des cloisons et des murs de remplissage, tout en bénéficiant des excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique du matériau.



INDICATIONS D'UTILISATION

Générateur de mousse

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Compresseur amovible**
- **Grands débits**
- **Nettoyage facile**

KIT CEMENTO CELLULARE







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SMALL		BIG	
DESCRIPTION	**MONOPHASÉ**	**TRIPHASÉ**	**MONOPHASÉ**	**TRIPHASÉ**
Tension	230V	400V	230V	400V
Compresseur à membrane	1 x 250 l/min		2 x 250 l/min	
Électropompe à eau	0,55 kW			
Puissance maximale absorbée	6,0 A		7,0 A	
Débit max	8 m^3/h		13 m^3/h	
Dimensions	65x55x110 cm		125x55x110 cm	
Puissance acoustique	99 dB(A)			
Poids et dimensions	80 kg - 65x55x110 cm		135 kg - 125x55x110 cm	
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	140 kg - 120x80x124 cm		195 kg - 125x80x124 cm	

MODÈLES KIT CEMENTO CELLULARE

CODE	PRIX	MODÈLES
KCC230SMALL	5.200,00 €	Kit Cemento Cellulare Small 230V
KCC400SMALL	5.067,00 €	Kit Cemento Cellulare Small 400V
KCC230BIG	5.534,00 €	Kit Cemento Cellulare Big 230V
KCC400BIG	5.400,00 €	Kit Cemento Cellulare Big 400V
2031103	937,50 €	Compresseur à membrane 230V
2031104	937,50 €	Compresseur à membrane 400V

ÉQUIPEMENT STANDARD

12,5 m TUYAU SPIRALÉ	20 m TUYAU D'EAU
20 m CÂBLE D'ALIMENTATION	KIT COMPLET DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Malaxeur compact et polyvalent, pour travailler prémélangés, mortiers et enduits avec une efficacité maximale.

REAL MAC est un malaxeur conçu per la préparation d'enduits à base de plâtre ou de ciment, de mortiers de maçonnerie, de mortiers structurels prémélangés, de colles, d'enduits de lissage, d'enduits de finition fins et de tous les produits prémélangés secs.

La machine peut être utilisée aussi bien avec le système en sacs qu'avec le système par silo (installation en vrac). Pour l'utilisation par silo, la **REAL MAC** doit être équipée d'une hotte de chargement spécifique, qui permet de convoyer le matériau directement du silo à la chambre de malaxage. La **REAL MAC** peut également être équipée d'une bouche de décharge spécifique pour les chapes, qui permet de déverser il materiale impastato directement au sol, facilitant così les opérations de pose sur le chantier.
Pour une plus grande polyvalence opérationnelle, la **REAL MAC** peut être **associée à la MULTIMIX**, permettant d'utiliser le matériau impastato pour la projection d'enduits, de colles et d'enduits de lissage. La caractéristique fondamentale de la **REAL MAC** est représentée par les dimensions réduites de sa chambre de malaxage. Cette configuration facilite les opérations de nettoyage, réduit l'usure des composants et favorise une absorption de puissance inférieure par rapport aux autres malaxeurs disponibles sur le marché.
La **REAL MAC** est disponible en versions 230 V et 400 V, pour s'adapter aux différentes exigences d'alimentation et aux conditions opérationnelles du chantier.



INDICATIONS D'UTILISATION

Malaxeur continu et automatique pour mortiers prémélangés et chapes autolissantes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible usure**
- **Sans maintenance**
- **Nettoyage facile**

REAL MAC







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
Tension	230V	400V
Débit	1800 l/h	2400 l/h
Électropompe d'amorçage	0,37 kW - 2,5 bar	
Pression de service eau	min 1 atm	
Motoréducteur à vis SF	2,2 kW - 200 rpm	3,0 kW - 280 rpm
Courant absorbé	1,8 kW	
Puissance maximale absorbée	2,6 kW	3,4 kW
Capacité	92 l	
Puissance acoustique	80 dB(A)	
Poids et dimensions	110 kg - 144x63x98 cm	
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	148 kg - 148x80x112 cm	

MODÈLES REAL MAC

CODE	PRIX	MODÈLES
REALMAC230	3.687,50 €	REAL MAC 230V PÉTRISSEUR
REALMAC400	3.687,50 €	REAL MAC 400V PÉTRISSEUR

ÉQUIPEMENT STANDARD

20 m TUYAU D'EAU	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
702900000239	112,50 €	SORTIE DE MATÉRIEL POUR CHAPES

Malaxeur continu compact et fiable, pour mortiers, chapes et mélanges prémélangés sur le chantier.

REAL MAC MASS 400V est un malaxeur continu conçu pour la préparation d'enduits, utilisable pour différents types de produits : mortiers de maçonnerie, mortiers structurels prémélangés, chapes autolissantes.

Il appartient à la nouvelle génération de machines capables de mélanger de 4 à 6 m^3/h de matériau. Il peut être utilisé avec le système en sacs ou avec la bride d'adaptation spécifique pour silo.
La caractéristique fondamentale du **REAL MAC MASS** réside dans les dimensions réduites de sa chambre de malaxage, ce qui facilite le nettoyage, garantit une usure moindre et favorise également une absorption inférieure par rapport aux autres malaxeurs disponibles sur le marché.
Associé à notre **MAC BETON MASS**, il compose un excellent système pour la mise en œuvre de chapes allégées, autolissantes, thermo-isolantes et d'isolation acoustique.



INDICATIONS D'UTILISATION

Malaxeur continu et automatique pour mortiers prémélangés et chapes autolissantes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible usure**
- **Sans maintenance**
- **Nettoyage facile**

REAL MAC MASS







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	
Tension	400V
Débit	4000 l/h - 6000 l/h
Électropompe d'amorçage	0,44 kW
Pression de service eau	min 2-3 atm
Motoréducteur à vis SF	3,0 kW - 280 rpm - 4 CV
Puissance maximale absorbée	3,5 kW
Puissance acoustique	80 dB(A)
Poids et dimensions	120 kg - 170x63x98 cm
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	158 kg - 170x80x112 cm

MODÈLES REAL MAC MASS

CODE	PRIX	MODÈLES
REALMACMAS400	4.250,00 €	REAL MAC MASS 400V

ÉQUIPEMENT STANDARD

20 m TUYAU D'EAU	20 m CÂBLE ÉLECTRIQUE
ÉLECTROPOMPE À EAU	MOTORÉDUCTEUR

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
702900000239	112,50 €	SORTIE DE MATÉRIEL POUR CHAPES

Malaxeur continu compact, polyvalent et efficace pour mortiers, enduits, colles et enduits de lissage prémélangés.

REAL MIX est un malaxeur continu et automatique conçu pour la préparation d'enduits à base de plâtre ou de ciment, de mortiers de maçonnerie, de mortiers structurels prémélangés, de colles, d'enduits de lissage, d'enduits de finition fins et, plus généralement, pour tous les produits prémélangés secs.

Sa principale particularité est sa **chambre de malaxage aux dimensions contenues**, étudiée pour faciliter et accélérer les opérations de nettoyage, réduire l'usure des composants et limiter la rétention de matériau par rapport aux malaxeurs traditionnels disponibles sur le marché.
Il est également possible d'équiper **REAL MIX** d'une **bouche de décharge spécifique pour les chapes**, qui permet de déverser le matériau **directement au sol**, facilitant ainsi les opérations de pose et rendant la machine particulièrement polyvalente, même pour la préparation de chapes.
Pour une polyvalence accrue, **REAL MIX** peut aussi être **associé à la MULTIMIX**, se transformant en un système complet pour la préparation et la **projection d'enduits, de colles et d'enduits de lissage**, optimisant les phases de mélange et d'application directement sur le chantier.
Une solution compacte, efficace et fiable, pensée pour garantir la **continuité du travail, la simplicité de maintenance et la polyvalence d'utilisation**.



INDICATIONS D'UTILISATION

Malaxeur continu et automatique pour mortiers prémélangés et chapes autolissantes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Petite machine, grandes performances**
- **Sans maintenance**
- **Nettoyage facile**

REAL MIX







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	
Tension	230V
Débit	1250 l/h
Pression de service eau	min 1 atm
Motoréducteur à vis SF	1,8 kW - 198 rpm
Courant absorbé	1,8 kW
Alimentation par générateur	10 kW effectifs
Puissance acoustique	84 dB(A)
Poids et dimensions	80 kg - 122x62x94 cm
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	115 kg - 122x80x108 cm

MODÈLES REAL MIX

CODE	PRIX	MODÈLES
REALMIX230	2.687,50 €	REAL MIX PÉTRISSEUR 230V

ÉQUIPEMENT STANDARD

20 m TUYAU D'EAU	25 m CÂBLE ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
702900000239	112,50 €	SORTIE DE MATÉRIEL POUR CHAPES

Jointoiement précis et polyvalent : transformez votre perceuse en un outil professionnel.

La **FUGATRICE** est un accessoire conçu pour être appliqué sur une visseuse-perceuse classique dotée de l'inversion du sens de rotation et du réglage de la vitesse, la transformant en un outil pratique et efficace pour l'injection et le jointoiement de mortiers.



Compact, polyvalent et simple d'utilisation, cet accessoire représente la solution idéale pour les professionnels et les artisans qui souhaitent réaliser des travaux précis avec un investissement contenu. Il est adapté au jointoiement de nombreuses surfaces, notamment : les briques et briques de parement, le porphyre, les pavages de natures diverses, les pierres et les galets de différentes dimensions.

La **FUGATRICE** utilise des mortiers ayant une granulométrie allant jusqu'à 2 mm et permet de réaliser des joints d'une largeur minimale de 6 mm. Grâce aux buses supplémentaires spécifiques, disponibles comme accessoires, il est également possible de réaliser des joints de largeur supérieure. Le réglage de la vitesse de la visseuse-perceuse permet d'adapter le débit du matériau aux différentes exigences d'application, garantissant un contrôle maximal aussi bien pour les jointoiements de haute précision que pour les travaux sur des éléments de grandes dimensions, comme les pierres et les briques.

INDICATIONS D'UTILISATION

Jointoyer

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Facile à utiliser**
- **Légère et maniable**
- **Excellent rapport qualité-prix**

FUGATRICE







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	
Capacité	165 cl
Dimensions de l'ouverture	12x10,5 cm
Poids et dimensions	1,5 kg - 27,5x12x21 cm
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	2 kg - 30x20x20 cm

MODÈLES FUGATRICE

CODE	PRIX	MODÈLES
FUGATRICE	212,50 €	FUGATRICE

ÉQUIPEMENT STANDARD

CÔNE EN CAOUTCHOUC Ø 10 mm	VIS SANS FIN POUR JOINTOIEMENT
BUSE Ø 10 mm	BAGUE

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

CODE	PRIX	DESCRIPTION
2040860	15,00 €	CÔNE EN CAOUTCHOUC AVEC BUSE Ø 15 mm

Équipements pour la pose et le nivellement des chapes.

Une pose précise de la chape exige non seulement des **machines performantes**, mais aussi des **outils professionnels** capables de garantir le contrôle correct des niveaux et de l'épaisseur durant toutes les phases de travail.

Tecno Edil Sistem propose une gamme d'équipements spécifiques pour la réalisation et le nivellement de chapes autolissantes et allégées, conçus pour faciliter le travail de l'opérateur et obtenir une surface uniforme et parfaitement réglée. Le système comprend des **piges de nivellement à vis**, des **piges de nivellement à ressort**, des **règles de différentes longueurs** et des **systèmes de nivellement par liquide**. Utilisés seuls ou en combinaison, ces outils permettent di définir le niveau de référence, de contrôler l'épaisseur de la chape et d'accompagner l'opérateur durant la phase de tirage à la règle.

Le réglage correct des repères de niveau représente une phase fondamentale de la pose : les systèmes de nivellement sont en effet positionnés sur la surface pour établir la hauteur finale de la chape et maintenir constante l'épaisseur prévue. Précision, simplicité d'utilisation et fiabilité sur le chantier sont les éléments qui caractérisent cette gamme d'accessoires, pensée pour soutenir le poseur dans les différentes phases de réalisation de la chape.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	**1010203**	**1010124**
Système	**PIGES DE NIVELLEMENT À RESSORT**	**PIGES DE NIVELLEMENT À VIS**
Variables	Jusqu'à 23 cm	Jusqu'à 17 cm
Poids et dimensions	380 g - 20x20x57 cm	470 g - 20x20x44 cm
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	(MIN 5 PCS) 2,4 kg - 30x30x35 cm	(MIN 5 PCS) 2,85 kg -30x30x30 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
DESCRIPTION	**1010203**	**1010124**	**1020450**
Système	**KIT DE RÈGLES POUR CHAPES ALLÉGÉES**	**KIT DE RÈGLES POUR CHAPES AUTOLISSANTES**	**SYSTÈME DE NIVELLEMENT PAR LIQUIDE**
Variables	1 m - 1,5 m - 2 m	1 m - 1,5 m - 2 m	ND
Poids et dimensions	5,4 kg - 40x20x200 cm	5 kg - 40x20x200 cm	9,3 kg - 78x18x18 cm
Poids et dimensions totaux du transport sur palette	(3 PCS) 6,0 kg - 40x20x200 cm	(3 PCS) 5,5 kg - 40x20x200 cm	10 kg 80x20x20 cm



SERVICE APRÈS-VENTE

CONSEIL, ASSISTANCE ET FORMATION

Tecno Edil Sistem accompagne le client dans le choix de la machine la plus adaptée, dans sa configuration et son utilisation et l'accompagne tout au long du parcours après-vente pour une utili-sation efficace des machines.

- CONSEIL analyse des besoins et choix de la solution.
- ASSISTANCE assistance technique directe pendant l'utilisation de la machine.
- FORMATION formations internes et externes pour valoriser au mieux le potentiel des solutions Tecno Edil Sistem.
- COLLABORATION AVEC LES FABRICANTS DE MATÉRIAUX Tecno Edil Sistem collabore avec ses partenaires pour montrer aux clients les modalités correctes d'utilisation des matériaux et en valoriser les avantages.

DU CHOIX DE LA MACHINE À SA MISE EN ŒUVRE : TECNO EDIL SISTEM EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE, FORT DE SON EXPERTISE TECHNIQUE ET DE SA CONNAISSANCE DU CHANTIER.







TECNO EDIL SISTEM S.r.l.
P. IVA 02714440654

Siège social / Site de production
Via Pastenelle, 3 - Localité Pizzolano
84084 Fisciano (SA) Italie

t. +39 089 826633
wa. +39 342 8172767

info@tecnoedilsistem.com
www.tecnoedilsistem.com

**Depuis 1991,
nous concevons
et fabriquons
des solutions pour
le chantier.**

EXPÉRIENCE
INNOVATION
QUALITÉ
MADE IN ITALY