TECNO EDIL SISTEM

MACCHINE E SOLUZIONI PER IL CANTIERE

INTONACI
MASSETTI
MALTE
FINITURE



2026 v.1
CATALOGO / LISTINO



LA NOSTRA GAMMA

SOLUZIONI PER DIVERSE LAVORAZIONI E MATERIALI

Alcune delle soluzioni della gamma Tecno Edil Sistem.
La gamma Tecno Edil Sistem comprende macchine e sistemi dedicati alle principali esigenze di cantiere.

- MACCHINE MULTIFUNZIONALI per intonaci e massetti.
- INTONACI PREMISCELATI soluzioni per intonaci premiscelati, strutturali e ignifughi.
- MASSETTI sistemi per il pompaggio e la posa di diverse tipologie di massetto.
- CEMENTO CELLULARE soluzioni per produzione e pompaggio del materiale.
- ADESIVI E RASANTI macchine per l'applicazione di prodotti premiscelati.
- IMPASTATORI CONTINUI per malte premiscelate e massetti autolivellanti.

NON SOLO MACCHINE. UN SUPPORTO COMPLETO.









Macchine per l'edilizia Made in Italy Progettazione, produzione e collaudo: dalla fabbrica al cantiere.

DAL 1991 **TECNO EDIL SISTEM** PROGETTA E PRODUCE SOLUZIONI PER IL LAVORO IN CANTIERE, UNENDO ESPERIENZA, COMPETENZA TECNICA E INNOVAZIONE.

OLTRE 35 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL'EDILIZIA

Fondata nel 1991, Tecno Edil Sistem è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'edilizia. Nel proprio stabilimento di Fisciano, in provincia di Salerno, l'azienda sviluppa e realizza le proprie macchine combinando esperienza, competenza tecnica e attenzione alle esigenze reali del cantiere.

Nel corso degli anni, Tecno Edil Sistem ha costruito un'azienda capace di evolversi insieme al settore delle costruzioni, sviluppando soluzioni sempre più efficienti, affidabili e versatili.

DALL'IDEA ALLA MACCHINA: PROGETTIAMO CIÒ CHE PRODUCIAMO

Il processo produttivo nasce dalle esigenze concrete del cantiere e si sviluppa attraverso un percorso diretto e controllato:

PROGETTAZIONE: sviluppo tecnico della macchina e definizione della soluzione.

REALIZZAZIONE: lavorazione e assemblaggio dei componenti.

COLLAUDO: controllo e verifica della macchina.

CANTIERE: test e verifica in condizioni operative reali.

La conoscenza diretta del processo produttivo permette inoltre a Tecno Edil Sistem di intervenire rapidamente e sviluppare configurazioni specifiche.

TECNOLOGIA, RICERCA, INNOVAZIONE PER MIGLIORARE IL LAVORO IN CANTIERE

Ricerca e sviluppo orientati alle esigenze del cantiere, perchè in Tecno Edil Sistem l'innovazione nasce dall'osservazione delle reali esigenze degli operatori. Il team tecnico lavora continuamente su nuove tecnologie, soluzioni e miglioramenti delle macchine per aumentarne prestazioni, affidabilità, praticità e versatilità.

Il percorso di R&S comprende ricerca, progettazione, prototipazione, collaudo e produzione. L'attività di ricerca ha inoltre portato allo sviluppo di soluzioni innovative e domande di brevetto, rafforzando il know-how tecnologico di Tecno Edil Sistem.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle soluzioni per la produzione e il pompaggio del cemento cellulare.












	MAC 90 evolution	MAC 97	MAC JUNIOR	MULTIMIX
PAGINA	6	10	14	18
MACCHINA PER APPLICARE/PROIETTARE INTONACI GIÀ IMPASTATI (MOLAZZA, BETONIERA, AUTOBETONIERA, ETC.)				●
MACCHINA PER APPLICARE/PROIETTARE INTONACI PREMISCELATI "SECCHI" (SACCO O SILO) SISTEMA PREMISCELATO	●●	●●	●●	
MACCHINA PER APPLICARE COLLANTI PER CAPPOTTO	●	●	●●	●●
MACCHINA PER POMPAGGIO MASSETTI AUTOLIVELLANTI	●●	○		
MACCHINA PER POMPAGGIO MASSETTI AUTOLIVELLANTI DA SILO	●●	○		
MACCHINA COMPATIBILE CON IL KIT CEMENTO CELLULARE	●●	○		
MISCELATORE STATICO CON PRODUTTORE DI SCHIUMA				
MACCHINA PER APPLICARE/PROIETTARE COLLE E RASANTI				●●
FUGATRICE				●●
MESCOLATORE IMPASTATORE				
MACCHINA PER FINITURE				●●

●● Prestazioni ottime ● Prestazioni buone ○ Adattabile

GUIDA RAPIDA ALLA CONSULTAZIONE









MAC BETON	MAC BETON MASS	KIT CEMENTO CELLULARE	REAL MAC	REAL MAC MASS	REAL MIX	FUGATRICE
22	26	30	32	34	36	38
●●	●					
○						
○	●●					
○	○					
○	●●					
		●●				
●●						
						●●
			●●	●●	●●	

NB: *I prezzi indicati nelle prossime pagine sono da intendersi IVA esclusa e resteranno validi fino a eventuale revisione.*

Intonacatrice ibrida di ultima generazione, progettata per garantire versatilità e affidabilità in cantiere.

La **MAC 90 evolution** presenta una struttura in acciaio inox che assicura elevata affidabilità, resistenza meccanica e lunga durata nel tempo. Può essere utilizzata con tutti i tipi di malte e intonaci premiscelati, intonaci termoisolanti per sistemi a cappotto, massetti autolivellanti, alleggeriti e cemento cellulare.

La macchina è disponibile in **tre versioni** di alimentazione per adattarsi a ogni tipo di cantiere:

Versione Monofase (230 V): ideale per l'edilizia residenziale e i piccoli cantieri, funzionante con un contattore da 3 kW.

Versione Trifase (400 V): progettata per alta produttività e cantieri industriali.

Versione Multitensione (230/400 V): dotata di sistema di commutazione per la massima flessibilità di utilizzo, per una gestione flessibile in base all'alimentazione disponibile sul cantiere.

Il materiale può essere caricato tramite: sacchi, sistema pneumatico o collegamento diretto a silo. Il sistema di trasporto a coclea riduce significativamente la dispersione di polveri, migliora la sicurezza per l'operatore rispetto ai sistemi a ruota a celle ed evita la perdita di materiale. La speciale sezione della tramoggia evita accumuli di materiale durante il caricamento della macchina. Con il collegamento della **MAC 90 evolution** al generatore di schiuma **KIT CEMENTO CELLULARE TES**, è possibile produrre e pompare cemento cellulare (aerato) raggiungendo una portata di 13 m^3/h.
La **MAC 90 evolution** è semplice da utilizzare e può essere facilmente trasportata grazie alla struttura modulare smontabile in più componenti. I ricambi meccanici ed elettrici sono standard e reperibili presso qualsiasi rivenditore specializzato.


INDICAZIONI D'USO

- Macchina per applicare/proiettare intonaci premiscelati "secchi" (sacco o silo) – sistema premiscelato
- Macchina per pompaggio massetti autolivellanti
- Macchina per il pompaggio massetti autolivellanti da silo
- Macchina compatibile con il Kit Cemento Cellulare
- Macchina per applicare collanti per cappotto


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Acciaio inox**
- **Multifunzione**
- **Multitensione**



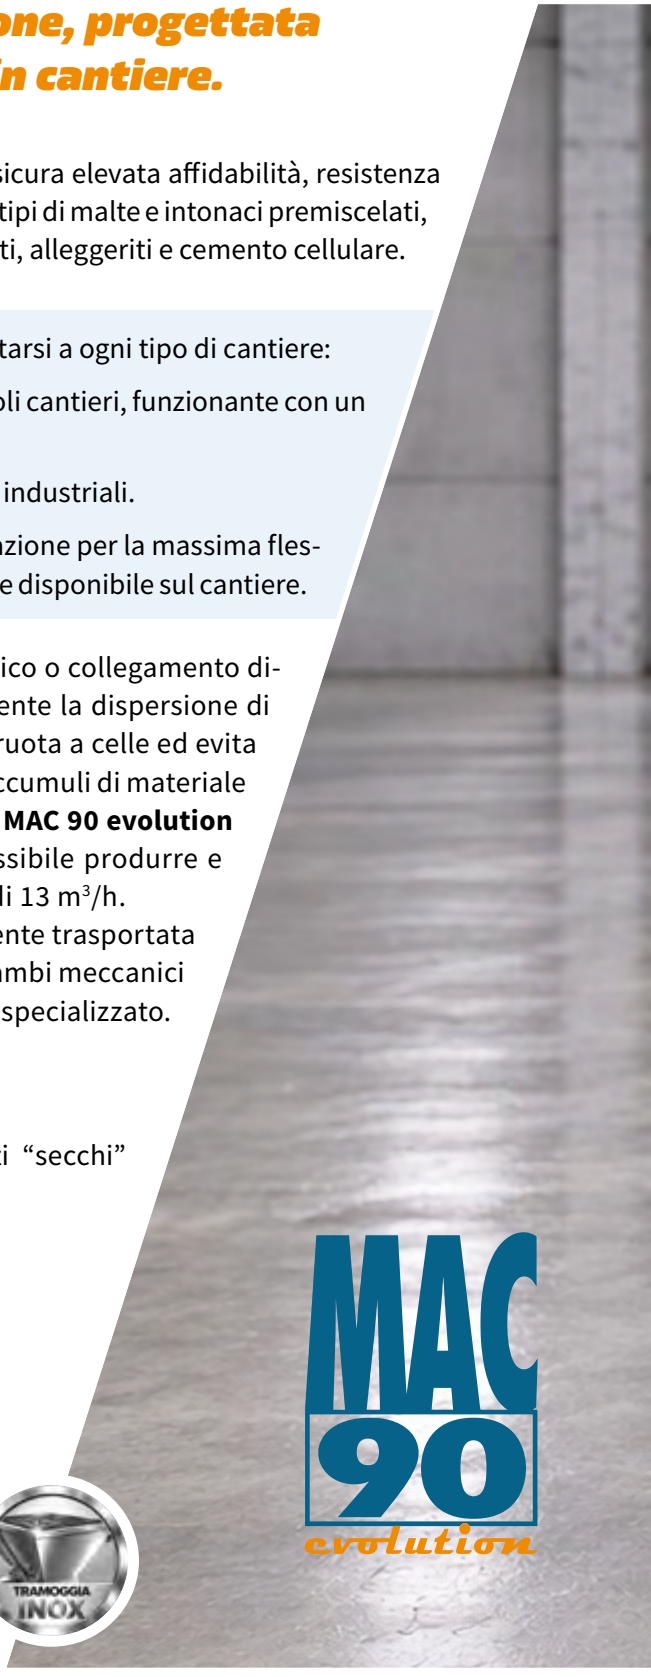

MAC 90 evolution

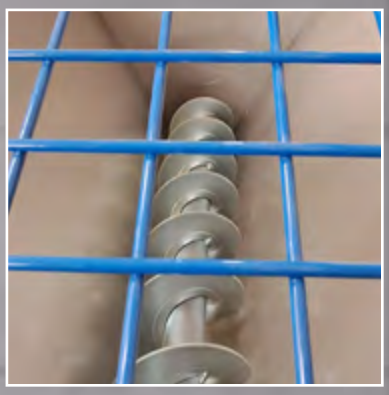



TECNO EDIL SISTEM

MAC 90 evolution

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE	TRIFASE	MULTITENSIONE
Tensione	230V	400V	230V/400V
Motoriduttore pompa malta	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compressore a membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motoriduttore coclea	0,37 kW 93 rpm	0,75 kW - 190 rpm	
Elettropompa acqua	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Inverter	SI	ND	SI
*Prevalenza intonaci	15 m	30 m	15 m/30 m
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi	30 kW effettivi	10/30 kW effettivi
Potenza sonora	100 dB(A)		
Capacità tramoggia	130 l		
Peso e Dimensioni	250 kg - 121x74x160 cm		
Peso e dimensioni trasporto su pallet	310 kg - 121x80x184		

MODELLI MAC 90 EVOLUTION

CODICE	PREZZO	MODELLO
M90EVO230VINT	10.087,50 €	MAC 90 evolution 230V per intonaci
M90EVO230VMASS	9.250,00 €	MAC 90 evolution 230V per massetti
M90EVO400INT	9.312,50 €	MAC 90 evolution 400V per intonaci
M90EVO400VMASS	9.000,00 €	MAC 90 evolution 400V per massetti
M90EVO230400INT	10.650,00 €	MAC 90 evolution 230V/400V per intonaci
M90EVO230400MASS	10.000,00 €	MAC 90 evolution 230V/400V per massetti

DOTAZIONE STANDARD

INVERTER (VERSIONI 230V)	20 m TUBO ACQUA
ELETTROPOMPA ACQUA	25 m CAVO ELETTRICO
FLUSSOMETRO	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

DOTAZIONE PER INTONACI

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2031103	937,50 €	COMPRESSORE A MEMBRANA 230 l/min
2150037	225,00 €	TUBO MALTA COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CONICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO ARIA COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
71490000179	75,00 €	MISCELATORE MAC 90/MAC 97 ZINCATO
2040170	72,50 €	POLMONE MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VITE MONO MVD4 (230V)
2040974	56,00 €	POLMONE ESSE TRIO (400V)
2040975	72,00 €	VITE ESSE TRIO (400V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS
2140030	162,50 €	PISTOLA CALCE-BETONCINO
2150057	337,50 €	PISTOLA FUGATRICE/COLL COMPLETA 15 m DI CAVO

DOTAZIONE PER MASSETTI

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2140019	312,50 €	TUBO MALTA CALCE COMPLETO 35X49 10 MT BET
214900000759	81,25 €	MISCELATORE "R7" ZINCATO MAC 90 evolution
2040688	150,00 €	POLMONE MONO R7 (230V)
2040034	150,00 €	POLMONE TRIO R7 (400V)
2040047	195,00 €	VITE R7
2040169	93,10 €	POLMONE D8- 1,5 ECO REGOLABILE (SOLO PER M90EV0400VINT con KCC400SMALL)
2040051	86,45 €	VITE D8-1,5 ECO (SOLO PER M90EV-0400VINT con KCC400SMALL)
702900000131	93,75 €	FLANGIA RIDUTTORE STATORE R7
2050517	118,75 €	SUPPORTO POLMONE “R7” COMPLETO CON BETONCINO DN35
20405641D	475,00 €	SET TURBO MIX TP “D” 1"1/4 DN35 (per Massetti cellulari)
20405641R7	475,00 €	SET TURBO MIX TP 1"1/4 "R7" (per Massetti cellulari)
2040047T	200,00 €	VITE R7 X TURBO (per Massetti cellulari)

ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE

	230 V		400 V					
								
CODICE	**2040170**	**2040688**	**2040974**	**2041061**	**2040169**	**2040495**	**2040034**	**2040888**
DESCRIZIONE	**MONO MVD4**	**MONO R7**	**ESSETRIO D6-3**	**TRIO D7-2.5**	**TRIO D8-1.5 ECO**	**TRIO D8-2**	**TRIO R7**	**TRIO R8-1.5**
Portata l/min Rpm 400	26	76	22	27	39	38	76	80
Granulometria max (mm)	5	5	3	4	4	5	8	8
Pressione max	35	35	30	25	15	50	35	15

INTONACI PREMISCELATI

A BASE CEMENTO	•		•			•	•	•
A BASE GESSO**	•					•		
A BASE CALCE	•		•			•	•	•
A BASE CALCE-CEMENTO	•		•	•		•		•
A BASE CALCE-GESSO	•					•		•
ACUSTICI	•		•		•	•		•
IGNIFUGHI***	•		•		•	•		•
ISOLANTI PER CAPPOTTO	•		•			•		•
STRUTTURALI	•		•	•		•		•





MASSETTI


AUTOLIVELLANTI		•				•	•	
AUTOLIVELLANTI DI RIFINITURA (< 3 CM)		•	•			•	•	
AUTOLIVELLANTI A BASE DI POLIMERI		•					•	
ALLEGGERITI CON PERLE DI POLISTIRENE		•			•	•	•	
ALLEGGERITI CON PERLITE		•				•	•	
CEMENTO CELLULARE CON KIT TES		•			•		•	





* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.
**Per i prodotti premiscelati a base gesso con densità di circa 8 kg/m2 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE FORATE
***Per i prodotti ignifughi, con densità più bassa di 6 kg/m2 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE PIENE.
Per maggiori informazioni chiamare l'ufficio incaricato.

Potenza e flessibilità per proiettare ogni intonaco, in ogni cantiere, senza compromessi.

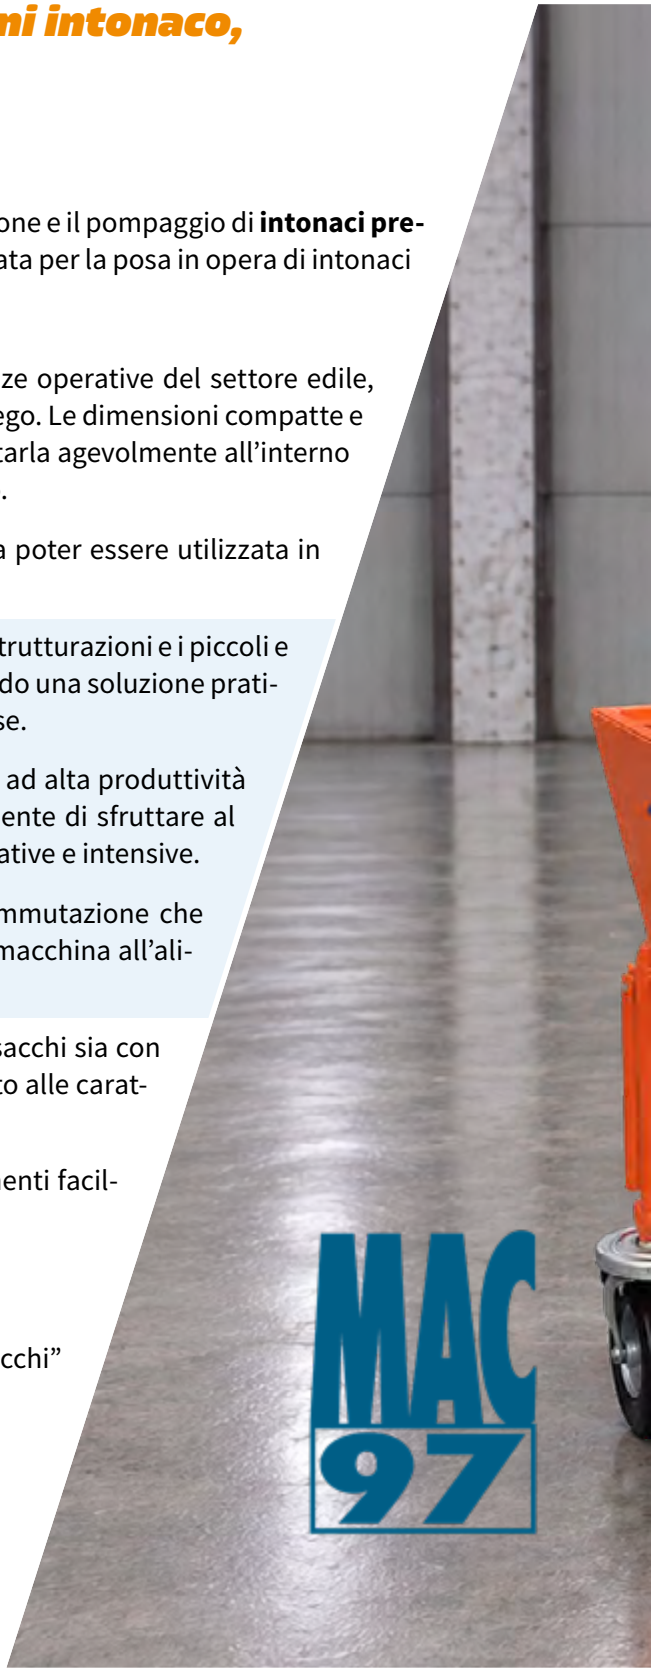

La **MAC 97** è una macchina intonacatrice progettata per la miscelazione e il pompaggio di **intonaci premiscelati** a base cementizia o a base di gesso, particolarmente indicata per la posa in opera di intonaci premiscelati, **termoisolanti**, **strutturali** e **acustici**.

La macchina è stata progettata per rispondere alle diverse esigenze operative del settore edile, combinando robustezza, semplicità di gestione e versatilità di impiego. Le dimensioni compatte e la configurazione studiata per il trasporto consentono di movimentarla agevolmente all'interno del cantiere e di trasferirla con facilità da un luogo di lavoro all'altro.

La **MAC 97** è disponibile in tre differenti versioni elettriche, così da poter essere utilizzata in presenza di diverse tipologie di alimentazione:

Versione Monofase (230 V): Indicata per l'edilizia residenziale, le ristrutturazioni e i piccoli e medi cantieri. Può essere utilizzata con un contatore da 3 kW, offrendo una soluzione pratica anche nei cantieri in cui non è disponibile un'alimentazione trifase.

Versione Trifase (400 V): Progettata per applicazioni professionali ad alta produttività e per cantieri di maggiori dimensioni. L'alimentazione trifase consente di sfruttare al meglio le prestazioni della macchina durante le lavorazioni continuative e intensive.

Versione Multitensione (230/400 V): Dotata di un sistema di commutazione che offre la massima flessibilità operativa, consentendo di adattare la macchina all'alimentazione elettrica effettivamente disponibile in cantiere.

La **MAC 97** può essere utilizzata sia con materiale confezionato in sacchi sia con alimentazione da silo, permettendo di scegliere il sistema più adatto alle caratteristiche e alle dimensioni del cantiere.

La ricambistica, sia meccanica sia elettrica, è costituita da componenti facilmente reperibili presso negozi e rivenditori specializzati.

INDICAZIONI D'USO

Macchina per applicare/proiettare intonaci premiscelati "secchi" (sacco o silo) – sistema premiscelato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Facile da trasportare**
- **Sistema Ruota a celle**
- **Multitensione**

MAC 97





TECNO EDIL SISTEM

MAC 97

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE	TRIFASE	MULTITENSIONE
Tensione	230V	400V	230V/400V
Motoriduttore pompa malta	4 kW 307 rpm	6,05 kW - 381 rpm	
Compressore a membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 1,1 kW	250 l/min 0,7 kW
Motoriduttore coclea	0,61 kW - 36 rpm		
Elettropompa acqua	5-40 l/min 0,3 kW	5-40 l/min 0,51 kW	5-40 l/min 0,3 kW
Inverter	SI	ND	SI
*Prevalenza Intonaci	20 m	30 m	20 m/30 m
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi	30 kW effettivi	10/30 kW effettivi
Potenza sonora	100 dB(A)		
Pressione di esercizio	dai 10 ai 40 bar		
Capacità tramoggia	145 l		
Peso e dimensioni	250 kg - 121x74x160 cm		
Peso e dimensioni trasporto su pallet	310 kg - 120x80x174		

MODELLI MAC 97

CODICE	PREZZO	MODELLO
M97400INT	8.75000 €	MAC 97 400V per intonaci
M97230INT	9.100,00 €	MAC 97 230V per intonaci
M97230400INT	9.437,50 €	MAC 97 230V/400V per intonaci

DOTAZIONE STANDARD

INVERTER (VERSIONE 230V)	20 m TUBO ACQUA
ELETTROPOMPA ACQUA	25 m CAVO ELETTRICO
FLUSSOMETRO	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

DOTAZIONE PER INTONACI

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2031103	937,50 €	COMPRESSORE A MEMBRANA 250 l/min
2150037	225,00 €	TUBO MALTA COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CONICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO ARIA COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
71490000179	75,00 €	MISCELATORE MAC 90/MAC 97 ZINCATO
2040170	72,50 €	POLMONE MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VITE MONO MVD4 (230V)
2040974	56,00 €	POLMONE ESSE TRIO (400V)
2040975	72,00 €	VITE ESSE TRIO (400V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2040267	462,50 €	TUBO ABR CONICO 33X25 BET-EXP 15 m
2150057	337,50 €	PISTOLA FUGATRICE/COLL COMPLETA 15 m DI CAVO (230V)
2040495	65,00 €	POLMONE TRIO D8-2 (400V)
2040496	73,33 €	VITE TRIO D8-2 (400V)
2040169	93,10 €	POLMONE TRIO D8-1,5 ECO (400V)
2040051	86,45 €	VITE TRIO D8-1,5 ECO (400V)

ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE

	230 V	400 V		
				
CODICE	**2040170**	**2040974**	**2040495**	**2040169**
DESCRIZIONE	**MONO MVD4**	**ESSETRIO D6-3**	**TRIO D8-2**	**TRIO D8-1,5 ECO**
Portata l/min Rpm 400	26	22	38	39
Granulometria max (mm)	5	3	5	4
Pressione max	35	30	50	15

INTONACI PREMISCELATI

A BASE CEMENTO	•	•	•	•
A BASE GESSO**	•		•	•
A BASE CALCE***	•	•	•	
A BASE CALCE-CEMENTO	•	•	•	
A BASE CALCE-GESSO	•		•	
ACUSTICI	•	•	•	
IGNIFUGHI****	•	•	•	•
ISOLANTI PER CAPPOTTO ****	•	•	•	•
STRUTTURALI	•	•	•	•







* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.
**Per i prodotti premiscelati a base gesso con densità di circa 8 kg/m2 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE FORATE
***Per i prodotti ignifughi, con densità più bassa di 6 kg/m2 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE PIENE
Per maggiori informazioni chiamare l'ufficio incaricato.

Compatta nelle dimensioni, sorprendente nelle prestazioni. Libera di seguirti ovunque.

La **MAC JUNIOR** è una macchina intonacatrice monofase compatta per la posa in opera di intonaci premiscelati e termoisolanti. Funziona con un contatore elettrico da **3 kW**, garantendo praticità d'impiego anche dove la disponibilità di potenza è limitata.

È ideale per l'edilizia residenziale, per i cantieri di piccole e medie dimensioni e per le ristrutturazioni. Può essere usata con il sistema a sacchi o con impianto a silo. È facile da utilizzare e da spostare su qualsiasi superficie grazie alle sue ruote. Può essere smontata in più parti, agevolandone il trasporto. La ricambistica, sia meccanica che elettrica, è reperibile in qualsiasi negozio specializzato.

INDICAZIONI D'USO

Macchina per applicare/proiettare intonaci premiscelati "secchi" (sacco o silo) – sistema premiscelato

Macchina per applicare collanti per cappotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Quadro elettrico con inverter**
- **Piccola macchina, grandi prestazioni**
- **Presenza di Voltimetro**



MAC JUNIOR



TECNO EDIL SISTEM

MAC JUNIOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	
Tensione	230V
Motoriduttore pompa malta	4 kW - 307 rpm
Compressore a membrana	200 l/min
Motoriduttore ruota a celle	0,37 kW - 14 rpm
Elettropompa acqua	0,3 kW
Inverter	SI
Prevalenza Intonaci*	15 m - con tubo conico 25 m
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi
Pressione di esercizio	dai 10 ai 40 bar
Potenza sonora	100 dB(A)
Capacità tramoggia	100 l
Dimensioni	110x72x150 cm
Peso	225 kg
Peso e dimensioni trasporto su pallet	285 kg - 120x80x164 cm



MODELLO MAC JUNIOR

CODICE	PREZZO	MODELLO
MJUNIOR	10.087,50 €	MAC JUNIOR

DOTAZIONE STANDARD

INVERTER	20 m TUBO ACQUA
ELETTROPOMPA ACQUA	25 m CAVO ELETTRICO
FLUSSOMETRO	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

DOTAZIONE PER INTONACI

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2031103	937,50 €	COMPRESSORE A MEMBRANA 230 l/min
2150037	225,00 €	TUBO MALTA COMPLETO 25X37 15 m BET EXPR
2040267	462,50 €	TUBO ABR CONICO 33X25 BET-EXP 15 m
2140056	79,37 €	TUBO ARIA COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
714900000180	75,00 €	MISCELATORE MAC JUNIOR
2040170	72,50 €	POLMONE MONO MVD4 (230V)
2040048	89,16 €	VITE MONO MVD4 (230V)
2140011	85,37 €	PISTOLA COMPLETA EXPRESS

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2140019	312,50 €	TUBO MALTA CALCE COMPLETO 35X49 10 MT BET
2040607	125,00 €	MISCELATORE A PALE CHIUSE
2040318	112,50 €	MISCELATORE STD A PALA FORATA
2140030	162,50 €	PISTOLA CALCE-BETONCINO
2150057	337,50 €	PISTOLA FUGATRICE/ COLL COMPLETA 15 m DI CAVO
20405641D	475,00 €	SET TURBO MIX TP “D” 1"1/4 DN35
2040048T	91,70 €	VITE MVD4 CON STAFFA PER TURBO

ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE



CODICE	2040170
DESCRIZIONE	**MONO MVD4**
Portata l/min Rpm 400	26
Granulometria max (mm)	5
Pressione max	35

INTONACI PREMISCELATI

A BASE CEMENTO	•
A BASE GESSO**	•
A BASE CALCE	•
A BASE CALCE-CEMENTO	•
A BASE CALCE-GESSO	•
ACUSTICI	•
IGNIFUGHI***	•
ISOLANTI PER CAPPOTTO	•
STRUTTURALI	•









* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.
**Per malte strutturali a base di calce idraulica e con inerti grossolani si consiglia l'utilizzo di tubi da Ø35 e PISTOLA CALCE-BETONCINO.
***Per i prodotti premiscelati a base gesso con densità di circa 800 kg/m3 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE FORATE
****Per i prodotti ignifughi e termoisolanti, con densità più bassa di 6 kg/m2 per ogni cm di spessore applicato, si consiglia l'uso di un MISCELATORE A PALE PIENE
Per maggiori informazioni chiamare l'ufficio incaricato.

Trasporto e applicazione professionale di malte, colle e rasanti, con massima versatilità operativa.


MULTIMIX 230V è una macchina multifunzione progettata per il trasporto, la spruzzatura e la realizzazione di fughe con malte premiscelate con granulometria fino a 2 mm, offrendo elevate prestazioni, affidabilità e versatilità in cantiere.

Una delle principali peculiarità della **MULTIMIX 230V** è la sua elevata configurabilità del sistema di alimentazione ad aria: la macchina può essere utilizzata senza compressore, con un compressore oppure con due compressori, in funzione del materiale da applicare, della tipologia di lavorazione e delle prestazioni richieste. Questa configurazione consente di adattare la macchina alle **diverse esigenze operative**, garantendo la **massima flessibilità di utilizzo**. Il sistema di regolazione della velocità tramite inverter consente di impostare con precisione la portata del materiale, permettendo di **ottimizzare** le prestazioni della macchina **in relazione alle diverse applicazioni** e alle specifiche esigenze di cantiere.

La **MULTIMIX 230V** è idonea all'utilizzo con un'ampia gamma di materiali, tra cui resine a base d'acqua, malte, intonaci, rasanti e collanti.

Equipaggiata con le apposite pistole di applicazione, la macchina è ideale per l'iniezione di boiacche, l'esecuzione di fugature e la spruzzatura di rasanti e altri materiali a bassa granulometria.

La **MULTIMIX**, abbinata all'impastatore **REAL MIX**, consente di realizzare un sistema completo per la miscelazione, il trasporto e l'applicazione del materiale, adattabile alle diverse esigenze operative e alle specifiche lavorazioni.

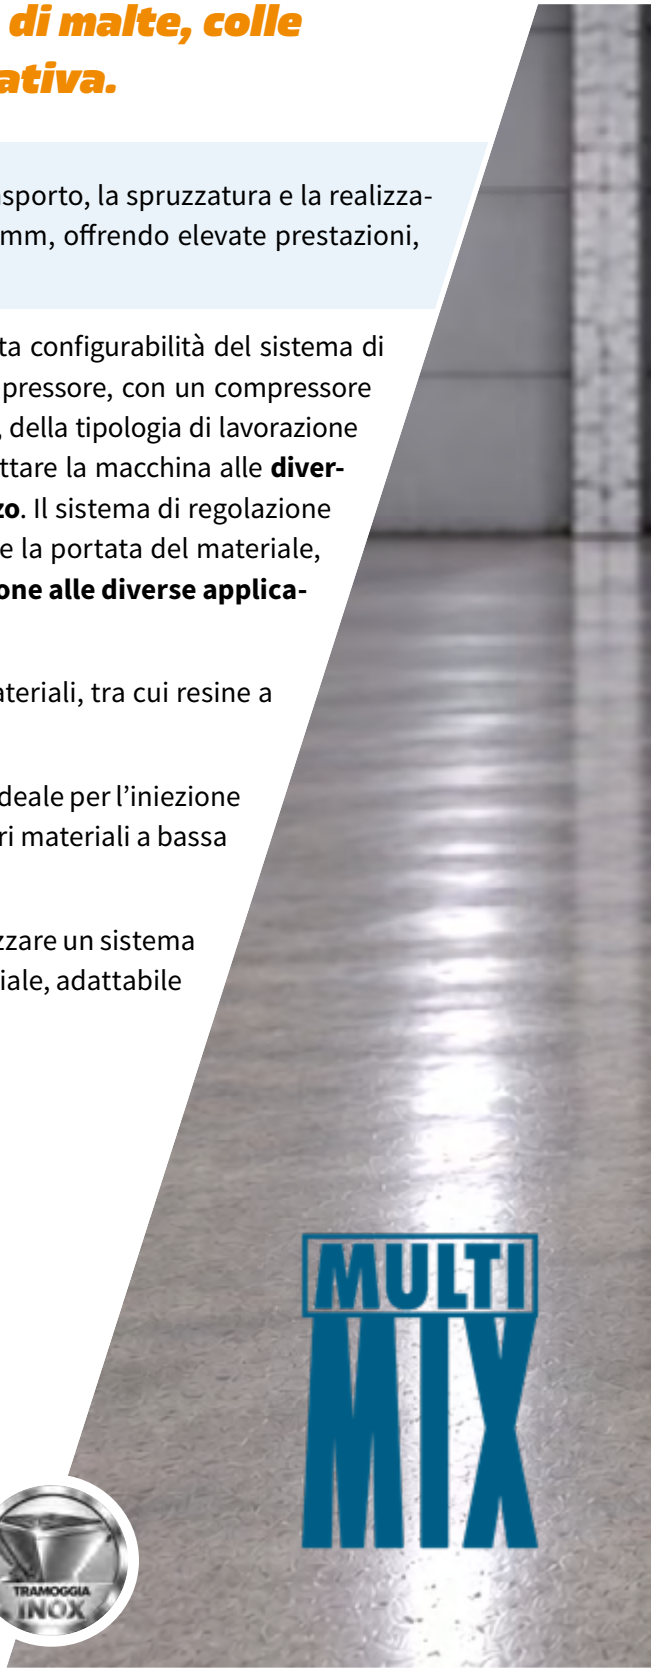

INDICAZIONI D'USO

- Macchina per applicare/proiettare intonaci già impastati (tramite molazza, betoniera, autobetoniera, etc.)
- Macchina per applicare/proiettare colle e rasanti
- Fugatrice
- Macchina per applicare collanti per cappotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Quadro elettrico con inverter**
- **Acciaio inox**
- **Leggera e maneggevole**

MULTIMIX



TECNO EDIL SISTEM

MULTIMIX

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE
Tensione	230V
Motoriduttore pompa malta	1,85 kW - 178 rpm
Compressore a membrana	250 l/min
Inverter	2,2 kW
Prevalenza Intonaci*	10 m
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi
Pressione di esercizio	dai 10 ai 30 bar
Potenza sonora	100 dB(A)
Capacità tramoggia	52 l
Peso e Dimensioni	80 kg - 140x68x65 cm
Peso e dimensioni trasporto su pallet	125 kg - 140x80x78 cm

MODELLI MULTIMIX

CODICE	PREZZO	MODELLO
MULTIMIX230	4.625,00 €	MULTIMIX 230V (SENZA COMPRESSORE)
MULTIMIX230AIR	5.500,00 €	MULTIMIX 230V CON COMPRESSORE

DOTAZIONE STANDARD

INVERTER	25 m CAVO ELETTRICO
10 m TUBO MALTA	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE
PISTOLA PER INTONACI (solo per versione MULTIMIX230AIR)	10 m TUBO ARIA (solo per versione MULTIMIX230AIR)

DOTAZIONE PER POMPE MONO

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2040170	72,50 €	POLMONE MONO MVD4
2040048	89,16 €	VITE MONO MVD4
2040172	91,66 €	POLMONE MONO N13S
2040173	73,33 €	VITE MONO N13S
2040974	56,00 €	POLMONE ESSETRIO D6-3
2040975	72,00 €	VITE ESSETRIO D6-3
2040169	93,10 €	POLMONE D8-1,5 ECO
2040051	86,45 €	VITE D8-1,5 ECO
2040495	65,00 €	POLMONE TRIO D8-2
2040496	73,33 €	VITE TRIO D8-2

DOTAZIONE PER MULTIMIX230

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2150057	337,50 €	PISTOLA FUGATRICE / COLL COMPLETA 15 m di cavo
2140012	250,00 €	ACCESSORIO PER INIEZIONE
2040844	380,62 €	PISTOLA AIRLESS GUN XXL510

DOTAZIONE PER MULTIMIX230 AIR

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2031103	937,50 €	COMPRESSORE A MEMBRANA 230 l/min
2150048	288,75 €	PISTOLA PER COLLANTI E RASANTI

ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE

					
CODICE	**2040170**	**2040172**	**2040974**	**2040169**	**2040495**
DESCRIZIONE	**MONO MVD4**	**MONO N13S**	**ESSETRIO D6-3**	**D8-1,5 ECO**	**TRIO D8-2**
Portata l/min rpm 200	11	6	10	19	18
Granulometria max (mm)	3	2	3	4	5
Pressione max	35	35	30	15	50

INTONACI PREMISCELATI

A BASE CEMENTO	●		●	●	●
A BASE CALCE***	●		●	●	●
A BASE CALCE-CEMENTO	●		●	●	●

MALTE

PER FUGATURA	●	●	●		
RASANTI		●			
COLLANTI (PER CAPPOTTO)	●	●	●	●	●
RESINE A BASE ACQUA		●			
PER INIEZIONI		●			





* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.
**per le applicazioni mediante pistola per rasatura, è consigliabile adoperare un materiale con una granulometria max di 0,3 mm
*** per la realizzazione di intonaci è consigliabile adoperare un materiale con una granulometria max di 2 mm

Robusta, versatile e affidabile, per applicare intonaci, malte e materiali premiscelati con precisione.

La **MAC BETON** è **una macchina intonacatrice universale** con struttura in **acciaio inox**, progettata per la posa in opera di **intonaci tradizionali e strutturali, malte per muratura, prodotti livellanti e betoncini**.

La **MAC BETON** è progettata per garantire **semplicità di utilizzo**, **affidabilità e facilità di manutenzione**. È dotata di un **comando pneumatico a distanza** che permette all'operatore di arrestare e riavviare la macchina direttamente dal punto di applicazione, rendendo più agevoli e rapide le operazioni di posa. La componentistica **meccanica ed elettrica** è di facile reperibilità presso i principali rivenditori specializzati, facilitando gli interventi di manutenzione e la sostituzione dei ricambi.

I materiali devono essere **previamente impastati** mediante betoniera, impastatrice continua o molazza e successivamente introdotti nella tramoggia della macchina. La **MAC BETON** può inoltre essere equipaggiata con un **vibrovaglio**, che consente di filtrare il materiale prima del suo ingresso nel sistema di pompaggio.

Grazie alla sua struttura robusta e alle ruote pneumatiche, la macchina è facilmente movimentabile all'interno del cantiere e può essere utilizzata su diverse tipologie di superfici.

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia l'utilizzo di materiali con **granulometria fino a 3 - 4 mm**. Per granulometrie superiori è necessario prevedere l'impiego di **tubi di pompaggio di diametro maggiore**, adeguati alle caratteristiche del materiale.

La **MAC BETON** è disponibile nelle versioni **230 V, 400 V e 230/400 V**.



INDICAZIONI D'USO

- Macchina per applicare/proiettare intonaci già impastati (tramite molazza, betoniera, autobetoniera, etc.)
- Macchina per applicare/proiettare colle e rasanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Quadro elettrico con inverter**
- **Acciaio inox**
- **Comando pneumatico a distanza**



MAC BETON



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE	TRIFASE	MULTITENSIONE
Tensione	230V	400V	230V/400V
Motoriduttore pompa malta	4 kW - 157 rpm		
Compressore a membrana	250 l/min 0,7 kW	250 l/min 0,82 kW	
Vibratore	0,09 kW	0,08 kW	
Inverter	SI	ND	SI
*Prevalenza intonaci:	25 m	35 m	25 m / 35 m
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi	30 kW effettivi	10/30 kW effettivi
Potenza assorbita	3,3 kW - 16,5 A	5,5 kW - 10 A	
Potenza sonora	100 dB(A)		
Pressione di esercizio	dai 10 ai 40 bar		
Capacità tramoggia	117 l		
Peso e dimensioni	150 kg - 155x72x63 cm		
Peso e dimensioni trasporto su pallet	245 kg - 155x80x77 cm		

MODELLI MAC BETON

CODICE	PREZZO	MODELLO
MBETON230	8.500,00 €	MAC BETON 230V
MBETON400	8.000,00 €	MAC BETON 400V
MBETON230400	9.125,00 €	MAC BETON 230V/400V

DOTAZIONE STANDARD

INVERTER (VERSIONE 230V)	VIBRATORE
30 m TUBO ARIA	30 m TUBO MALTA Ø35
25 m CAVO ELETTRICO	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2140063	406,25 €	TUBO MALTA CALCE COMPLETO 35X49 15 MT BET
2140056	79,37 €	TUBO ARIA COMPLETO 15 m AIR-WATER EXP
2040034	150,00 €	POLMONE TRIO R7 (400V)
2040047	195,00 €	VITE R7
2040888	267,00 €	POLMONE TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	CAMICIA STRINGIPOLMONE R8-1,5
2040457	284,00 €	VITE R8-1,5

ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE

		
CODICE	**2040034**	**2040888**
DESCRIZIONE	**TRIO R7**	**TRIO R8-1,5**
Portata l/min Rpm 400	60	80
Granulometria max (mm)	8	8
Pressione max	35	15
INTONACI TRADIZIONALI		
PREIMPASTATI	•	•
MALTE TECNICHE	•	•
A BASE CEMENTO	•	•
A BASE CALCE	•	•
A BASE CALCE-CEMENTO	•	•
ACUSTICI	•	•
IGNIFUGHI	•	•
ISOLANTI PER CAPPOTTO	•	•
STRUTTURALI	•	•
INTONACI TRADIZIONALI		
MASSETTI ALLEGGERITI CON PERLE DI POLISTIRENE	•	•
MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASE DI POLIMERI	•	•





* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.

Grandi portate e massima affidabilità per la posa professionale di massetti speciali.

MAC BETON MASS 400 V è una macchina progettata per la posa in opera di **massetti autolivellanti, alleggeriti, fonoassorbenti e termoisolanti**.

La macchina è realizzata in **acciaio inox**, caratteristica che garantisce elevata robustezza, resistenza all'usura e facilità di pulizia. La struttura compatta e la presenza di **ruote** ne facilitano il trasporto e la movimentazione anche direttamente in cantiere, su diverse tipologie di superficie.

La **MAC BETON MASS 400 V** può essere comandata anche tramite **comando a distanza**, consentendo una gestione pratica e agevole delle operazioni di pompaggio direttamente nel punto di applicazione.

I materiali devono essere preventivamente miscelati mediante betoniera, impastatore continuo **REAL MAC MASS** oppure mescolatore tipo **TURBO BETON**, in funzione del prodotto e delle esigenze di lavorazione.

La macchina può inoltre essere abbinata al **KIT CEMENTO CELLULARE**, permettendo la realizzazione e la posa in opera di massetti in cemento cellulare, ampliandone ulteriormente le possibilità di impiego.



INDICAZIONI D'USO

- Macchina per applicare/proiettare intonaci già impastati (tramite molazza, betoniera, autobetoniera, etc.)
- Macchina per pompaggio massetti autolivellanti
- Macchina compatibile con il Kit Cemento Cellulare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Quadro elettrico con inverter**
- **Acciaio Inox**
- **Grandi portate**



MAC BETON MASS



TECNO EDIL SISTEM

MAC BETON MASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE
Tensione	400 V
Motoriduttore pompa malta	7,5 kW - 156 rpm
Inverter	7,5 kW
*Prevalenza:	50 m
Alimentazione da generatore	30 kW effettivi
Potenza sonora	100 dB(A)
Pressione di esercizio	dai 10 ai 30 bar
Capacità tramoggia	132 l
Peso	250 kg
Dimensioni	190x80x65 cm
Peso e dimensioni trasporto su pallet	340 kg - 190x80x79 cm

MODELLI MAC BETON MASS

CODICE	PREZZO	MODELLO
MBETONMASS400	8.875,00 €	MAC BETON MASS 400V

DOTAZIONE STANDARD

25 m CAVO ELETTRICO	30 m TUBO MALTA Ø 50/60
	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2040555	301,06 €	POLMONE 60-12
2040047	195,00 €	VITE 60-12
2040888	267,00 €	POLMONE TRIO R8-1,5
2050527	93,75 €	CAMICIA STRINGIPOLMONE R8-1,5
2040457	284,00 €	VITE R8-1,5





ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA MATERIALE E POMPE

		
CODICE	**2040555**	**2040888**
DESCRIZIONE	**60-12**	**TRIO R8-1,5**
Portata l/min rpm 167	128	80
Granulometria max (mm)	10	8
Pressione max	30	15
INTONACI TRADIZIONALI		
IN ARGILLA (COME ADDITIVO), TERRICCIO	•	•
STRUTTURALI	•	•
MALTE TRADIZIONALI		
DA MURATURA	•	•
PER ARMATURE	•	•
BOIACCHE CALCE/CEMENTO	•	•
RINFORZO	•	•
MASSETTI		
MASSETTI ALLEGGERITI CON PERLE DI POLISTIRENE	•	•
MASSETTI AUOLIVELLANTI A BASE DI POLIMERI	•	•
MASSETTI ALLEGGERITI CON PERLITE	•	•
CEMENTO CELLULARE CON IL KIT CEMENTO CELLULARE	•	•







* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati.

Cemento cellulare: isolamento, leggerezza e versatilità, prodotto direttamente in cantiere.

KIT CEMENTO CELLULARE è un generatore di schiuma che, abbinato a una macchina intonacatrice, consente di produrre cemento cellulare mediante la miscelazione della boiacca di cemento con la schiuma preformata.

La boiacca di cemento può essere preparata con le nostre macchine intonacatrici **MAC 90 Evolution**, **MAC 97** e **MAC BETONMASS**. In abbinamento al **KIT CEMENTO CELLULARE**, tali macchine consentono di raggiungere una produzione di cemento cellulare fino a 8 m^3/h (con la versione SMALL) e fino a 13 m^3/h (con la versione BIG), in funzione della densità del prodotto e delle condizioni operative.
Il **KIT CEMENTO CELLULARE** è disponibile in due versioni di alimentazione: 230 V monofase e 400 V trifase e 2 versioni di potenza (SMALL e BIG).
Il cemento cellulare, formato da boiacca di cemento e schiuma, è uno dei migliori materiali isolanti termoacustici disponibili sul mercato. È inoltre riciclabile e, poiché viene prodotto direttamente in cantiere, riduce al minimo l'impatto ambientale legato al trasporto dei materiali.
Trova impiego anche nella realizzazione di pendenze per terrazze, nel riempimento di volte e nella formazione di sottomassetti.
Utilizzando appositi casseri adeguatamente sigillati, è inoltre possibile realizzare tamponature e tramezzi, beneficiando delle eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico del materiale.



INDICAZIONI D'USO

Generatore di schiuma

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Compressore removibile**
- **Grandi portate**
- **Facile pulizia**

KIT CEMENTO CELLULARE







CARATTERISTICHE TECNICHE

	SMALL		BIG	
DESCRIZIONE	**MONOFASE**	**TRIFASE**	**MONOFASE**	**TRIFASE**
Tensione	230V	400V	230V	400V
Compressore a membrana	1 x 250 l/min		2 x 250 l/min	
Elettropompa acqua	0,55 kW			
Potenza max assorbita	6,0 A		7,0 A	
Portata max	8 m^3/h		13 m^3/h	
Dimensioni	65x55x110 cm		125x55x110 cm	
Potenza sonora compressore	99 dB(A)			
Peso e dimensioni	80 kg - 65x55x110 cm		135 kg - 125x55x110 cm	
Peso e dimensioni trasporto totale su pallet	140 kg - 120x80x124 cm		195 kg - 125x80x124 cm	

MODELLO KIT CEMENTO CELLULARE

CODICE	PREZZO	MODELLO
KCC230SMALL	5.200,00 €	Kit Cemento Cellulare Small 230V
KCC400SMALL	5.067,00 €	Kit Cemento Cellulare Small 400V
KCC230BIG	5.534,00 €	Kit Cemento Cellulare Big 230V
KCC400BIG	5.400,00 €	Kit Cemento Cellulare Big 400V
2031103	937,50 €	Compressore a membrana 230V
2031104	937,50 €	Compressore a membrana 400V

DOTAZIONE STANDARD

12,5 m TUBO SPIRALATO	20 m TUBO ACQUA
20 m CAVO DI ALIMENTAZIONE	SET COMPLETO PER PULIZIA E MANUTENZIONE

Impastatrice compatta e versatile, per lavorare premiscelati, malte e intonaci con massima efficienza.

REAL MAC è una macchina impastatrice per intonaci a base gesso o cemento, malte per muratura, malte strutturali premiscelate, collanti, rasanti, tonachine e tutti i prodotti premiscelati privi di acqua.

La macchina è utilizzabile sia con il sistema a sacchi sia con il sistema a silo (impianto sfuso). Per l'utilizzo con il silo, la **REAL MAC** deve essere dotata di una specifica cuffia di carico, che consente di convogliare il materiale direttamente dal silo alla camera di impasto. La **REAL MAC** può inoltre essere dotata di una bocca di scarico specifica per massetti, che permette di scaricare e versare direttamente a terra il materiale impastato, facilitando le operazioni di posa in cantiere.
Per una maggiore versatilità operativa, la **REAL MAC** può essere abbinata alla **MULTI MIX**, consentendo di utilizzare il materiale impastato per la proiezione di intonaci, colle e rasanti. La caratteristica fondamentale della **REAL MAC** è rappresentata dalle dimensioni ridotte della camera di impasto. Questa configurazione facilita le operazioni di pulizia, riduce l'usura dei componenti e favorisce un minore assorbimento di potenza rispetto ad altri impastatori presenti sul mercato.
La **REAL MAC** è disponibile nelle versioni 230 V e 400 V, per adattarsi alle diverse esigenze di alimentazione e alle condizioni operative del cantiere.



INDICAZIONI D'USO

Impastatore continuo e automatico per malte premiscelate e massetti autolivellanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Bassa usura**
- **No manutenzione**
- **Facile pulizia**

REAL MAC







CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	MONOFASE	TRIFASE
Tensione	230V	400V
Portata	1800 l/h	2400 l/h
Elettropompa adescante	0,37 kW - 2,5 bar	
Pressione di esercizio acqua	min 1 atm	
Motoriduttore a vite SF	2,2 kW - 200 rpm	3,0 kW - 280 rpm
Assorbimento	1,8 kW	
Potenza max Assorbita	2,6 kW	3,4 kW
Capacità	92 l	
Potenza sonora	80 dB(A)	
Peso e dimensioni	110 kg - 144x63x98 cm	
Peso e dimensioni trasporto su pallet	148 kg - 148x80x112 cm	

MODELLO REAL MAC

CODICE	PREZZO	MODELLO
REALMAC230	3.687,50 €	REAL MAC 230V IMPASTATORE
REALMAC400	3.687,50 €	REAL MAC 400V IMPASTATORE

DOTAZIONE STANDARD

20 m TUBO ACQUA	25 m CAVO ELETTRICO

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
702900000239	112,50 €	BOCCA DI SCARICO PER MASSETTI

Impastatrice continua compatta e affidabile, per malte, massetti e miscele premiscelate in cantiere.

REAL MAC MASS 400V è una macchina impastatrice per intonaci continua, utilizzabile per diversi tipi di prodotti: malte per muratura, malte strutturali premiscelate, massetti autolivellanti.

Appartiene alla nuova generazione di macchine capaci di mescolare e ridurre dai 4 ai 6 m^3/h di materiale. Può essere utilizzata con il sistema a sacchi o con la apposita flangia di adattamento per silo.

La caratteristica fondamentale della **REAL MAC MASS** è data dalle dimensioni ridotte della camera di impasto, ciò facilita la pulizia, garantisce una minore usura ed inoltre, favorisce un minor assorbimento rispetto agli altri impastatori presenti sul mercato.

Abbinata alla nostra **MAC BETON MASS**, compone un ottimo sistema per la messa in opera di massetti alleggeriti, autolivellanti, termoisolanti e fonoassorbenti.



INDICAZIONI D'USO

Impastatore continuo e automatico per malte premiscelate e massetti autolivellanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Bassa usura**
- **No manutenzione**
- **Facile pulizia**

REAL MAC MASS







CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	
Tensione	400V
Portata	4000 l/h - 6000 l/h
Elettropompa adescante	0,44 kW
Pressione di esercizio acqua	min 2-3 atm
Motoriduttore a vite SF	3,0 kW - 280 rpm - 4 CV
Potenza max Assorbita	3,5 kW
Potenza sonora	80 dB(A)
Peso e Dimensioni	120 kg - 170x63x98 cm
Peso e dimensioni trasporto totale su pallet	158 kg - 170x80x112 cm

MODELLO REAL MAC MASS

CODICE	PREZZO	MODELLO
REALMACMAS400	4.250,00 €	REAL MAC MASS 400V

DOTAZIONE STANDARD

20 m TUBO ACQUA	20 m CAVO ELETTRICO
ELETTROPOMPA ACQUA	MOTORIDUTTORE

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
702900000239	112,50 €	BOCCA DI SCARICO PER MASSETTI

Impastatore continuo compatto, versatile ed efficiente per malte, intonaci, collanti e rasanti premiscelati.

REAL MIX è un impastatore continuo e automatico progettato per la preparazione di intonaci a base gesso o cemento, malte per muratura, malte strutturali premiscelate, collanti, rasanti, tonachine e, più in generale, per tutti i prodotti premiscelati privi di acqua.

La sua principale peculiarità è la **camera di impasto di dimensioni contenute**, studiata per facilitare e velocizzare le operazioni di pulizia, ridurre l'usura dei componenti e limitare l'assorbimento di materiale rispetto agli impastatori tradizionali presenti sul mercato.
È inoltre possibile equipaggiare **REAL MIX** con una **bocca di scarico specifica per massetti**, che consente di scaricare il materiale **direttamente a terra**, facilitando le operazioni di posa e rendendo la macchina particolarmente versatile anche per la preparazione di massetti.
Per una maggiore versatilità, **REAL MIX** può inoltre essere **abbinata alla MULTI MIX**, trasformandosi in un sistema completo per la preparazione e la **proiezione di intonaci, colle e rasanti**, ottimizzando le fasi di miscelazione e applicazione direttamente in cantiere.
Una soluzione compatta, efficiente e affidabile, pensata per garantire **continuità di lavorazione, semplicità di manutenzione e versatilità di utilizzo**.



INDICAZIONI D'USO

Impastatore continuo e automatico per malte premiscelate e massetti autolivellanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Piccola macchina, grandi prestazioni**
- **No manutenzione**
- **Facile pulizia**

REAL MIX







CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	
Tensione	230V
Portata	1250 l/h
Pressione di esercizio acqua	min 1 atm
Motoriduttore a vite SF	1,8 kW - 198 rpm
Assorbimento	1,8 kW
Alimentazione da generatore	10 kW effettivi
Potenza sonora	84 dB(A)
Peso e dimensioni	80 kg - 122x62x94 cm
Peso e dimensioni trasporto totale su pallet	115 kg - 122x80x108 cm

MODELLO REAL MIX

CODICE	PREZZO	MODELLO
REALMIX230	2.687,50 €	REAL MIX IMPASTATORE 230V

DOTAZIONE STANDARD

20 m TUBO ACQUA	25 m CAVO ELETTRICO

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
702900000239	112,50 €	BOCCA DI SCARICO PER MASSETTI

Fugatura precisa e versatile: trasforma il tuo trapano in uno strumento professionale.

La **FUGATRICE** è un accessorio progettato per essere applicato a un comune trapano avvitatore con inversione del senso di rotazione e regolazione della velocità, trasformandolo in uno strumento pratico ed efficace per **l'iniezione e la fugatura di malte**.

Compatta, versatile e di semplice utilizzo, rappresenta la soluzione ideale per professionisti e artigiani che desiderano eseguire lavorazioni precise con un investimento contenuto.

È adatta alla fugatura di numerose superfici, tra cui: mattoni e mattoni faccia a vista, porfido, lastricati di varia natura, pietre e ciottoli di diverse dimensioni.

La FUGATRICE utilizza malte con granulometria fino a 2 mm e consente di realizzare fughe con una larghezza minima di 6 mm. Grazie agli appositi ugelli supplementari, disponibili come accessori, è possibile eseguire anche fughe di larghezza superiore.

La regolazione della velocità del trapano avvitatore permette di adattare il flusso del materiale alle diverse esigenze applicative, garantendo il massimo controllo sia nelle fugature di alta precisione sia nelle lavorazioni su elementi di grandi dimensioni, come pietre e mattoni.



INDICAZIONI D'USO

Fugare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Facile da utilizzare**
- **Leggera e maneggevole**
- **Eccellente rapporto qualità-prezzo**

FUGATRICE







CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	
Capacità	165 cl
Dimensioni bocca	12x10,5 cm
Peso e dimensioni	1,5 kg - 27,5x12x21 cm
Peso e dimensioni trasporto	2 kg - 30x20x20 cm

MODELLO FUGATRICE

CODICE	PREZZO	MODELLO
FUGATRICE	212,50 €	FUGATRICE

DOTAZIONE STANDARD

CONO IN GOMMA Ø 10 mm	COCLEA FUGATRICE
UGELLO Ø 10 mm	GHIERA

DOTAZIONE SU RICHIESTA

CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
2040860	15,00 €	CONO IN GOMMA CON UGELLO Ø 15 mm

Attrezzature per la posa e il livellamento dei massetti.

Una posa precisa del massetto richiede non solo **macchinari efficienti**, ma anche **strumenti professionali** in grado di garantire il corretto controllo delle quote e dello spessore durante tutte le fasi di lavorazione.

Tecno Edil Sistem propone una gamma di attrezzature specifiche per la realizzazione e il livellamento di massetti autolivellanti e alleggeriti, progettate per facilitare il lavoro dell'operatore e ottenere una superficie uniforme e perfettamente regolata.

Il sistema comprende **sagome di livello a vite**, **sagome di livello a molla**, **stadie** di diverse lunghezze e **sistemi di livellamento a liquido**. Utilizzati singolarmente o in combinazione, questi strumenti permettono di definire la quota di riferimento, controllare lo spessore del massetto e accompagnare l'operatore durante la fase di staggiatura

La corretta impostazione dei riferimenti di quota rappresenta una fase fondamentale della posa: i sistemi di livellamento vengono infatti posizionati sulla superficie per stabilire l'altezza finale del massetto e mantenere costante lo spessore previsto. Precisione, semplicità di utilizzo e affidabilità in cantiere sono gli elementi che caratterizzano questa gamma di accessori, pensata per supportare il posatore nelle diverse fasi di realizzazione del massetto.



UTENSILI



CARATTERISTICHE TECNICHE		
DESCRIZIONE	**1010203**	**1010124**
Sistema	**SAGOME DI LIVELLO A MOLLA**	**SAGOME DI LIVELLO A VITE**
Variabili	FINO A 23 cm	Fino a 17 cm
Peso e dimensioni	380 g - 20x20x57 cm	470 g - 20x20x44 cm
Peso e dimensioni trasporto	(MIN 5 PZ) 2,4 kg - 30x30x35 cm	(MIN 5 PZ) 2,85 kg -30x30x30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE			
DESCRIZIONE	**1010203**	**1010124**	**1020450**
Sistema	**KIT STADIA PER MASSETTI ALLEGGERITI**	**KIT STADIA PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI**	**SISTEMA DI LIVELLAMENTO A LIQUIDO**
Variabili	1 m - 1,5 m - 2 m	1 m - 1,5 m - 2 m	ND
Peso e dimensioni	5,4 kg - 40x20x200 cm	5 kg - 40x20x200 cm	9,3 kg - 78x18x18 cm
Peso e dimensioni trasporto	(3 PZ) 6,0 kg - 40x20x200 cm	(3 PZ) 5,5 kg - 40x20x200 cm	10 kg 80x20x20 cm



POST VENDITA

CONSULENZA, ASSISTENZA E FORMAZIONE

Tecno Edil Sistem affianca il cliente nella scelta della macchina più adatta, nella configurazione e nel suo utilizzo e lo segue in tutto il percorso post vendita per un utilizzo efficace delle macchine.

- CONSULENZA analisi delle esigenze e scelta della soluzione.
- ASSISTENZA supporto tecnico diretto durante l'utilizzo della macchina.
- FORMAZIONE corsi interni ed esterni per valorizzare al meglio le potenzialità delle soluzioni Tecno Edil Sistem.
- COLLABORAZIONE CON I PRODUTTORI DI MATERIALI Tecno Edil Sistem collabora con i propri partner per mostrare ai clienti le corrette modalità di utilizzo dei materiali e valorizzarne i vantaggi.

DALLA SCELTA DELLA MACCHINA ALLA SUA MESSA IN OPERA: TECNO EDIL SISTEM È IL TUO UNICO INTERLOCUTORE, CON COMPETENZA TECNICA E CONOSCENZA DEL CANTIERE.







TECNO EDIL SISTEM S.r.l.
P. IVA 02714440654

Sede / stabilimento
Via Pastenelle, 3 - località Pizzolano
84084 Fisciano (SA) Italia

t. +39 089 826633
wa. +39 342 8172767

info@tecnoedilsistem.com
www.tecnoedilsistem.com

Dal 1991 progettiamo e produciamo soluzioni per il cantiere

ESPERIENZA
INNOVAZIONE
QUALITÀ
MADE IN ITALY